


Anleitung

MEAN WELL LCM-40TW

DALI Betrieb

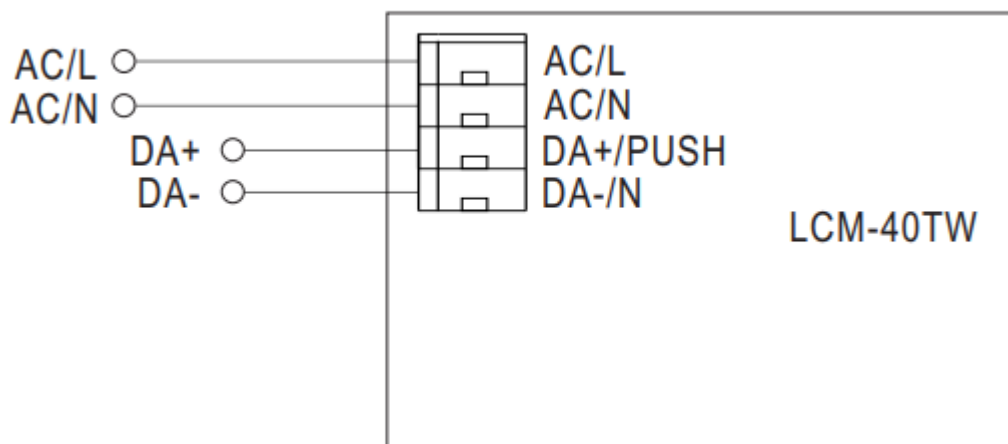


Wichtig: DALI und Push dürfen nicht gemeinsam angeschlossen werden.

Betriebsmodi

DIP Einstellung	Ausgang	DALI Funktionalität
DT6 einzelne Adresse (4 OFF / 5 ON)	CH1	Es wird eine DALI Adresse vergeben und es kann damit CH1 angesteuert werden.
DT6 Dual Adresse (4 ON / 5 ON)	CH1 (C), CH2 (W)	Es werden 2 DALI Adressen vergeben und die beiden Kanäle können separat gesteuert werden.
DT8 (4 OFF 5 OFF oder 4 ON 5 OFF) Werkseinstellung	CH1 (C), CH2 (W)	Es wird eine DT8 Adresse vergeben und die DALI Steuerung kann Farbtemperatur und Helligkeit steuern.

AC Push Betrieb

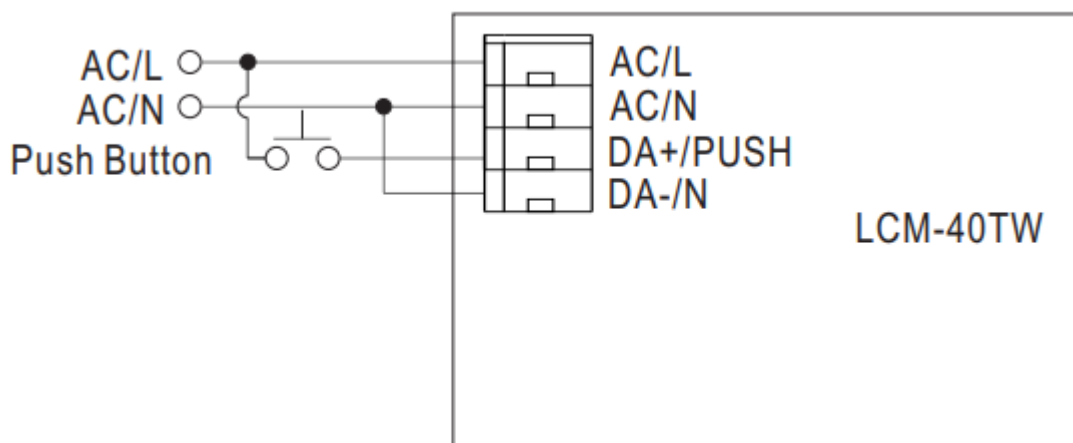


Wichtig: DALI und Push dürfen nicht gemeinsam angeschlossen werden.

Betriebsmodi

Je nach Einstellung vom DIP Switch kann mit dem Taster eine Single Color, eine Dim-to-warm oder eine Tunable White Anwendung betrieben werden

DIP Einstellung	Ausgang	AC Push Funktion
DT6 einzelne Adresse (4 OFF / 5 ON) Single Color	CH1	Kurzer Klick: EIN/AUS Doppelklick: 100% Langer Klick: heller / dunkler - Stop bei max. / min. Level - loslassen und erneut drücken für Wechsel dunkler / heller
DT6 Dual Adresse (4 ON / 5 ON) Dim-to-Warm	CH1 (C), CH2 (W)	Kurzer Klick: EIN / AUS Doppelklick: 100% Langer Klick: heller und kälter, dunkler und wärmer - Stop bei max. / min. Level - loslassen und erneut drücken für Wechsel dunkler / heller
DT8 (4 OFF 5 OFF oder 4 ON 5 OFF) Tunable White Werkseinstellung	CH1 (C), CH2 (W)	Kurzer Klick: EIN / AUS Doppelklick: Wechsel zwischen Helligkeit und Farbtemperatur Langer Klick: heller / dunkler oder wärmer / kälter - Stop bei max. / min. Level - loslassen und erneut drücken für Wechsel dunkler / heller oder wärmer / kälter

Stromeinstellung

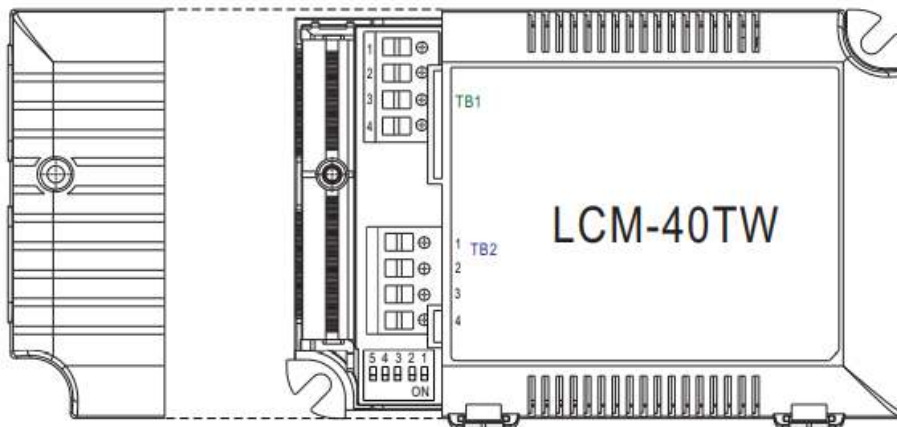

Strom	Spannung	DIP 1	DIP 2	DIP 3
500mA	20 bis 50Vdc	ON	ON	ON
600mA	20 bis 50Vdc	OFF	OFF	ON
700mA Werkseinstellung	20 bis 50Vdc	ON	ON	OFF
800mA	20 bis 50Vdc	OFF	ON	OFF
900mA	20 bis 44Vdc	ON	OFF	OFF
1050mA	20 bis 38Vdc	OFF	OFF	OFF