

# Anleitung Pairing CASAMBI Wandschalter

## WS-CH-102-BLE



---

### Voraussetzungen

---

Für die Inbetriebnahme vom CASAMBI Wandschalter wird benötigt:

- Android oder iOS Smartphone oder Tablet mit NFC Schnittstelle
- Installierte CASAMBI App (über Apple Store oder Google Play Store erhältlich)
- Wandschalter, muss für Pairing mit dem Smartphone oder Tablet auf der Rückseite berührt werden

---


### Inbetriebnahme

---

1. Starten Sie die CASAMBI App




2. Wählen Sie „Meine Netzwerke“

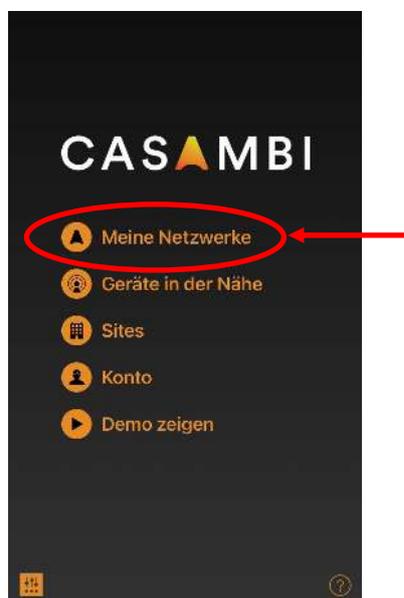

## Inbetriebnahme

3. Wählen Sie das Netzwerk aus in welches Sie den Schalter integrieren möchten

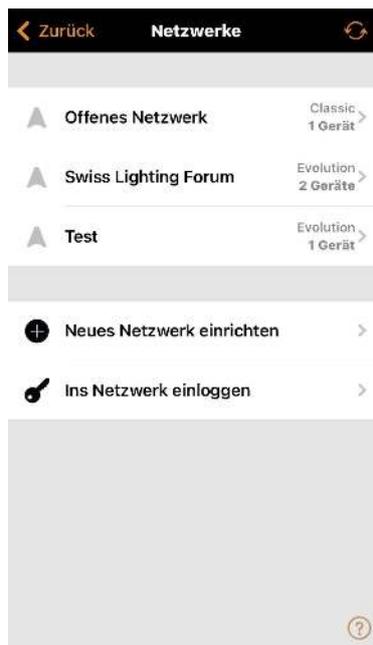


4. Wählen Sie im unteren Menü den Menüpunkt „Mehr“




## Inbetriebnahme

### 5. Wählen Sie „Schalter“

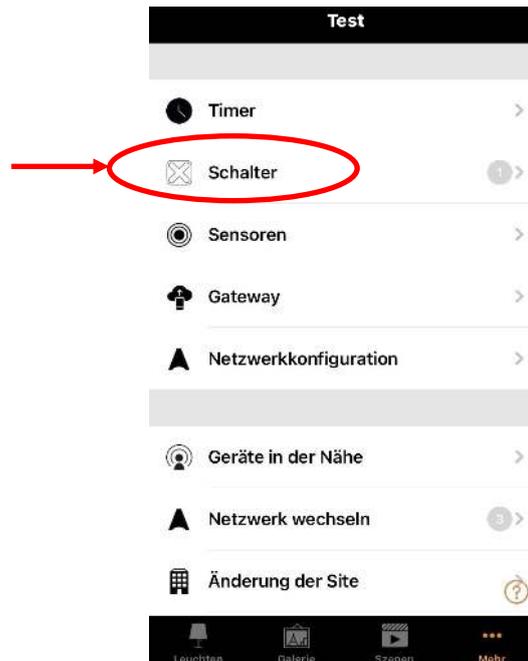

### 6. Wählen Sie „EnOcean-Schalter hinzufügen“

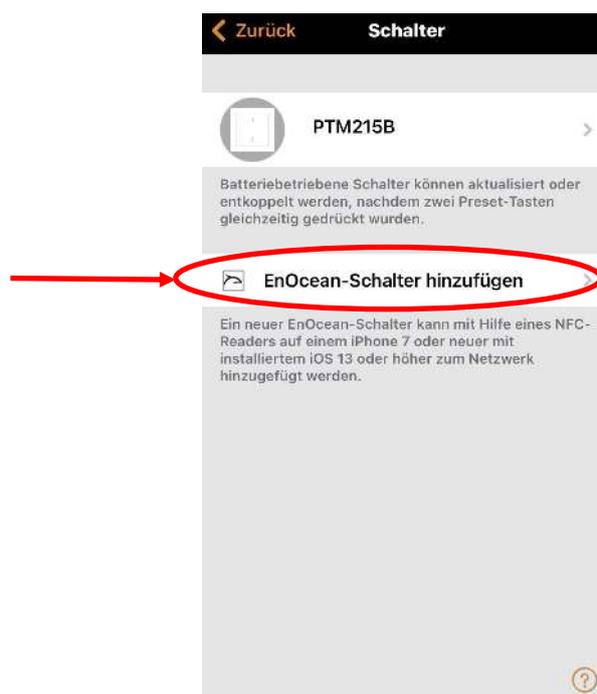


## Inbetriebnahme

7. Es erscheint das Fenster „**Bereit zum Scannen**“. Die Rückseite vom Schalter muss nun mit der Rückseite vom Smartphone berührt werden. Hierzu muss der Schalter aus der Wandhalterung ausgebaut werden. Es kann dabei notwendig sein das Smartphone hin und her zu bewegen.



8. Sobald der Schalter erkannt worden ist wird er im Schaltermenü angezeigt und kann den Leuchten im Netzwerk zugeordnet werden

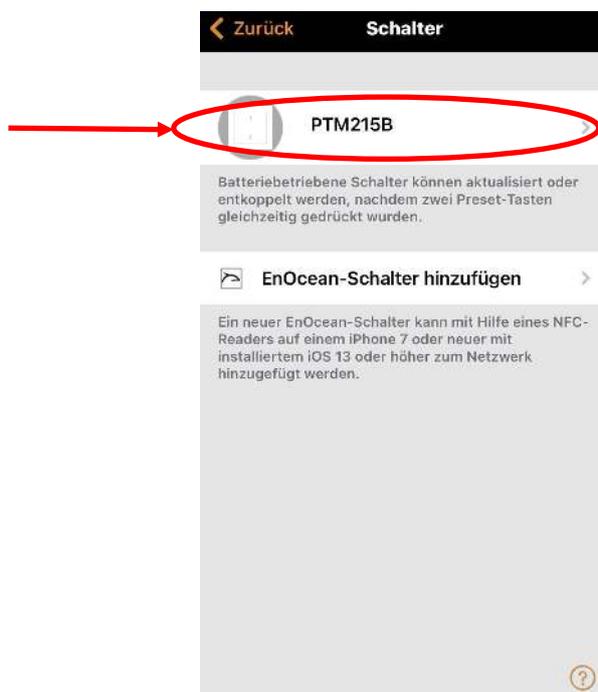

---

## Problembehebung

---

### **1. Schalter funktioniert nach Hinzufügen von neuen Casambi Geräten nicht mehr korrekt**

Es kann vorkommen, dass beim Hinzufügen von neuen Casambi Geräten ins Netzwerk der bereits installierte Schalter keine oder eine eingeschränkte Funktionalität aufweist. In diesem Fall muss der Schalter entkoppelt und neu eingelesen werden.

#### **Schalter entkoppeln**

- iOS: Wischen Sie in der Schalterübersicht nach links und drücken Sie anschliessend löschen
- Android: Drücken in der Schalterübersicht lange auf den zu entkoppelnden Schalter

### **2. Leuchte reagiert nicht oder nur sporadisch auf Befehle vom Schalter**

Eventuell ist die Leuchte ausserhalb der Reichweite oder es befinden sich Störquellen in der Umgebung. Die Reichweite in Innenräumen bei Sichtkontakt beträgt ca. 10m.

#### **Beachten Sie auch folgenden Installationshinweis:**

Der Schalter sollte nicht auf Flächen aus Metall oder in deren Nähe angebracht werden, ebenso ist eine bodennahe Montage zu vermeiden. Zu hochfrequenten Störquellen wie Computer oder elektronischen Vorschaltgeräten muss ein Mindestabstand von 0.5 m eingehalten werden.