


## SC-9101-SIN-GT2

# ZigBee 3.0 Greentec Wandschalter (Friends of Hue)

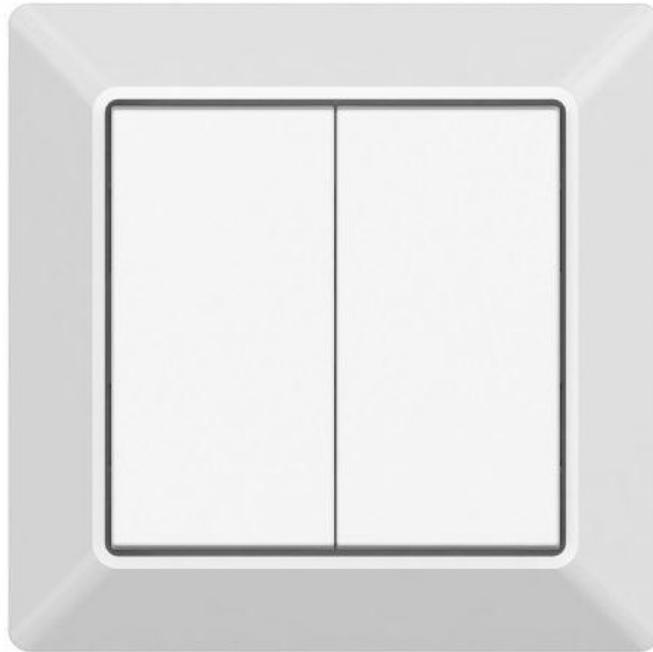

---

### Produkt Eigenschaften

---

- ZigBee Wandschalter basierend auf ZigBee 3.0 (Friends of Hue)
- Batterieloser betriebener Wandschalter (die Energie wird beim drücken erzeugt)
- Bis zu 30m Sende-Reichweite
- Kompatibel mit der Hue Bridge
- Zu den konfigurierbaren Funktionen gehören **EIN/AUS, Auf-/Abdimmen** und eine vom System voreingestellte **Szenensteuerung**.
- 5 Jahre Garantie

---

## Technische Daten

---

<b>INPUT</b>	<b>Power Supply</b>	Self-generated when switch is pressed
<b>CONTROL</b>	<b>Protocol</b>	ZigBee 3.0 (Friends of Hue)
	<b>Buttons</b>	4
<b>ENVIRONMENT</b>	<b>Working Temperature</b>	0°C - + 45°C
	<b>Working Humidity</b>	10%-80% RH non-condensing
	<b>Storage Temperature</b>	0°C - +40°C
	<b>Storage Humidity</b>	8% - 80% RH
	<b>IP Rating</b>	IP20 (suitable for indoor LED lighting applications)
<b>Others</b>	<b>Transmission Frequency</b>	2.4 GHz
	<b>Transmission Range</b>	10-30m (free field)
	<b>Dimension</b>	80.5x80.5x14.7mm (Plastik)
	<b>Warranty</b>	5 years

---

## Produkt Beschreib


---

Der Friends of Hue Wandschalter ist ein drahtloser Sender, der mit der Philips Hue-Bridge kommuniziert. Der Schalter funktioniert ohne Batterie. Jedes Mal, wenn der Schalter gedrückt wird, erzeugt ein Mikro-Generator einen kleinen elektrischen Strom, der einen eingebauten Sender mit Energie versorgt. Dieser Sender sendet drahtlose Funksignale, mit denen das Philips Hue-System ferngesteuert werden kann.

Der Schalter kann über die Hue-App konfiguriert werden, nachdem er der Hue-Bridge hinzugefügt wurde. Er ermöglicht die Steuerung bestimmter Licht Geräte in 2 bestimmten Räumen mit 4 Tasten zu steuern. Die Funktionen der 4 Tasten können separat über die Hue-App konfiguriert werden.

Zu den konfigurierbaren Funktionen gehören **EIN/AUS**, **Auf-/Abdimmen** und eine vom System voreingestellte **Szenensteuerung**.


## Abmessungen

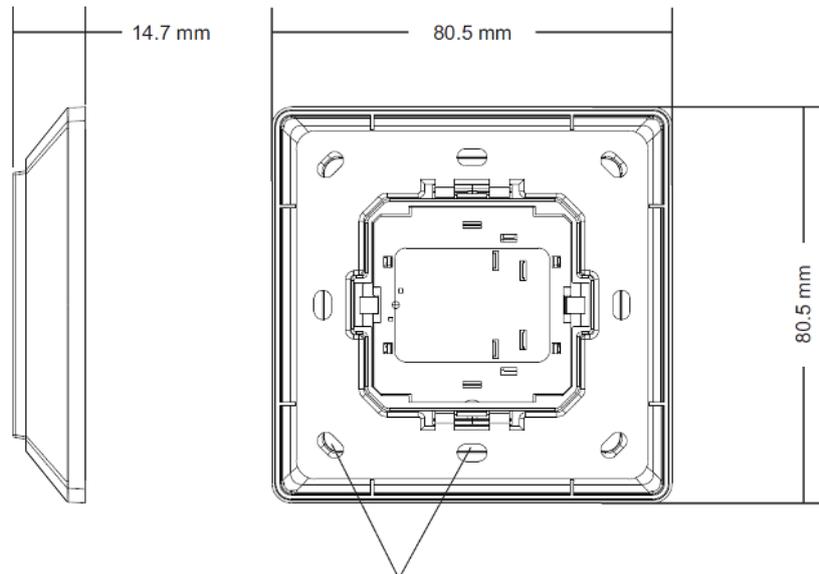

Der Wandschalter kann mit Kleber oder Schrauben an der Wand befestigt werden (beides ist in der Verpackung enthalten)

## Installation

### With Plastic Frame


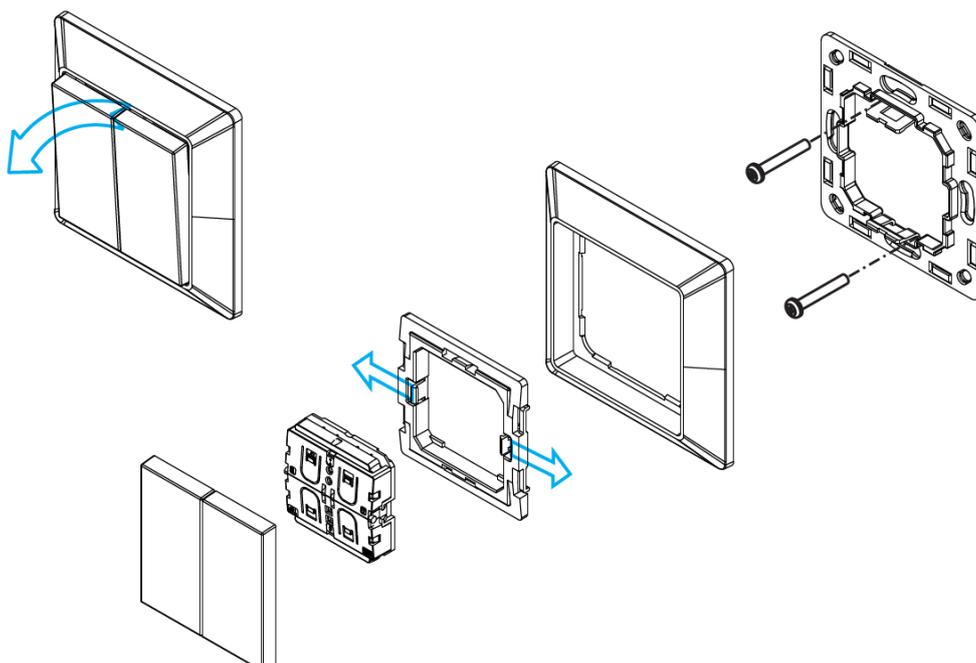


Das Kernstück dieses Controllers ist ein universelles Standard-Schaltelement, das in zahlreiche Rahmen verschiedener Hersteller integriert werden kann.



## Integration des Wandschalters in eine Hub-Bridge

1: Konfigurieren Sie Ihre Hue-Bridge korrekt und fügen Sie Lichtgeräte über die Hue-App wie angewiesen zur Hue-Bridge hinzu.

2: Tippen Sie auf der Seite "Einstellungen" auf "Zubehör einrichten", dann auf "Zubehör hinzufügen" und anschliessend auf "Friends of Hue switch".

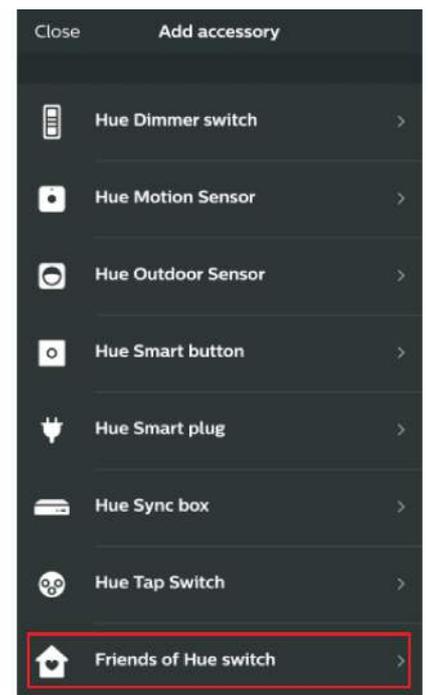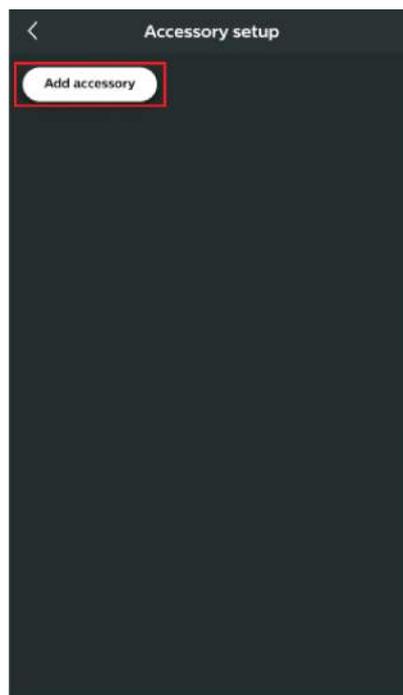


3. Tippen Sie auf eine der Friends of Hue Marken (jede Marke funktioniert). Drücken Sie den Schalter wie angewiesen, damit der Schalter zur der Hue-Bridge hinzugefügt wird (die rechte und linke Tasten zusammen müssen Sie z.T. ein paar mal drücken).

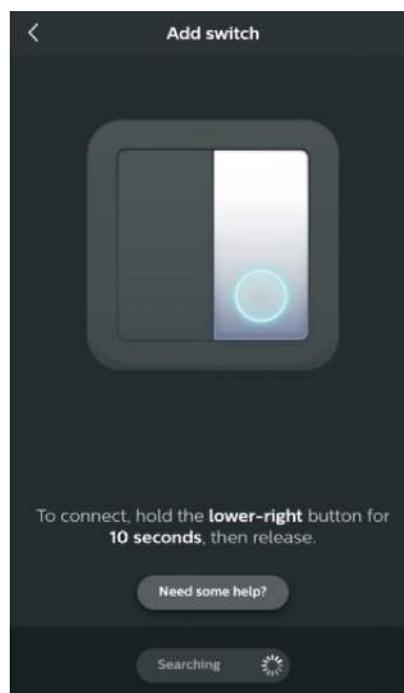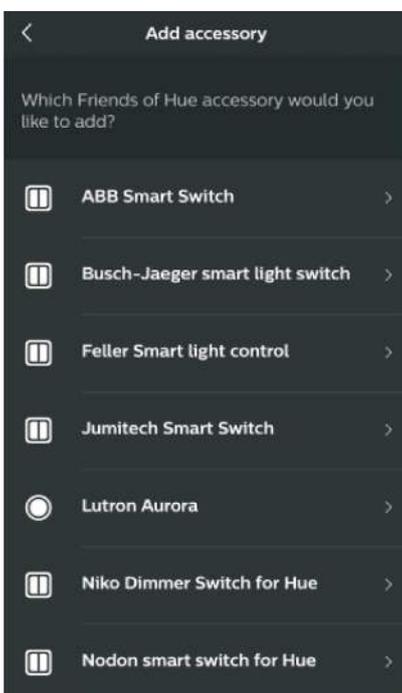

## Wählen Sie den/die gewünschten Raum/Räume zur Steuerung




Welchem Bereich soll die linke und rechte Seite zugewiesen werden (wählen Sie die entsprechenden Räume aus)

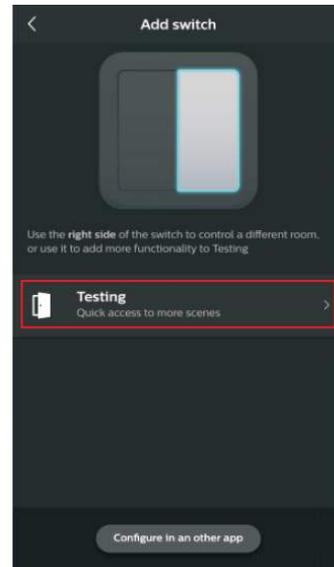

## Konfigurieren des Schalters über die Hue-App

Nach dem erfolgreichen Hinzufügen können Sie die vom System vorgeschlagene Einstellung verwenden oder den Schalter nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Tippen Sie einfach auf "Fertig", um die vorgeschlagene Einstellung zu verwenden, oder tippen Sie auf "Einstellungen ändern", um den Schalter wie angewiesen zu konfigurieren. 4 Tasten können einzeln und separat konfiguriert werden. Tippen Sie auf den Tastenbereich, um die zu konfigurierende Taste auszuwählen.

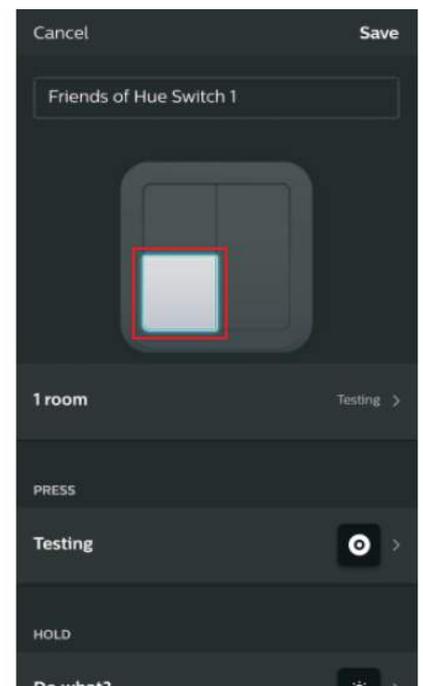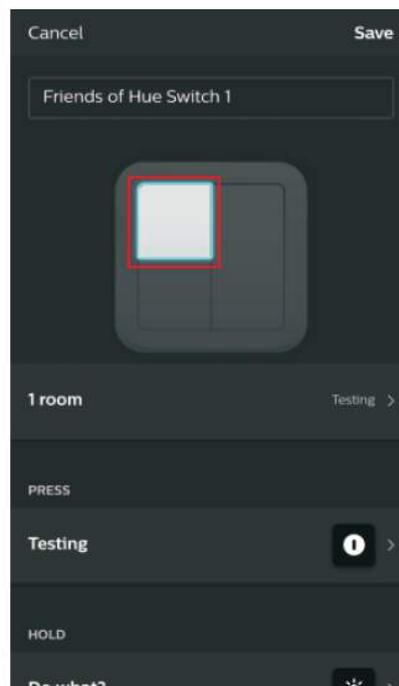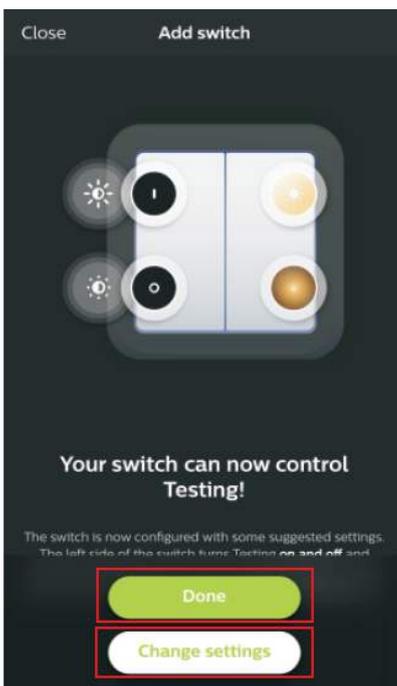

## Konfigurieren des Schalters über die Hue-App

Nach erfolgreicher Konfiguration tippen Sie oben rechts auf "Speichern", um die Einstellungen zu speichern. Danach können Sie den Schalter zur Steuerung verwenden.

