Technische Informationen

vorläufige Version

GeBE®
INPUT/OUTPUT DEVICES

www.gebe.net

Thermodrucker

GPT-4553

GeBE-MULDE Medi

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- äußerst kompakter Fronteinbau Thermodrucker für 80 mm Papierbreite
- mit Papierrolle von 60 mm Durchmesser
- geeignet für Protokoll-, Quittungs- bzw. Etiketten-Druck
- einfache Papierhandhabung durch Easy Loading Technologie
- Anpassung schon ab kleineren Serien, z.B. kundeneigene Bedien-Folie oder Gehäusefarbe

Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8622 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 40
Telefax +41-44-931 10 41

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

SIMPEX electronic

Die GeBE-MULDE Medi

Der Fronteinbau Thermodrucker GeBE-MULDE Medi (GPT-4553) passt sich unterschiedlichen Anforderungen und Einbausituationen an.

Für den Einbau genügt ein einfacher Cut Out. Der besonders kompakte, leichte Drucker eignet sich für den stationären oder für den mobilen Einsatz. Optional ist der Drucker mit DC/DC-Wandler für einen breiten Spannungsversorgungsbereich 10 – 36 VDC verfügbar.

Die Papierrolle von ø 60 mm bevorratet ca. 43 m.

Die GeBE-MULDE Medi bedruckt auch selbstklebende Etiketten.

Mit passendem Papier eignet sie sich für einen Temperaturbereich von -10°C bis +60°C.

Typische Einsatzbereiche sind

Protokolldruck, z.B. in Maschinen, bei messtechnischen Aufgaben oder zur Dokumentation / Quittungsdruck, z.B. am POS bzw. in Abrechnungssystemen an der Rezeption

Zubehör

- Standard Thermopapier Rolle (Art.Nr. 13718)
- Einbaurahmen 144x144 mm oder 3HE auf Anfrage

Treiber

Der Druckercontroller GCT-4562 wird von folgenden Windows® Treibern unterstützt:

Windows® CE.Net 4.2, 5.0, 6.0, 7.0 und Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1

Unix über Cups für Linux und Mac OS

Technische Zeichnungen

Zeichnungen: GeBE MULDE Medi für 80 mm Papierbreite

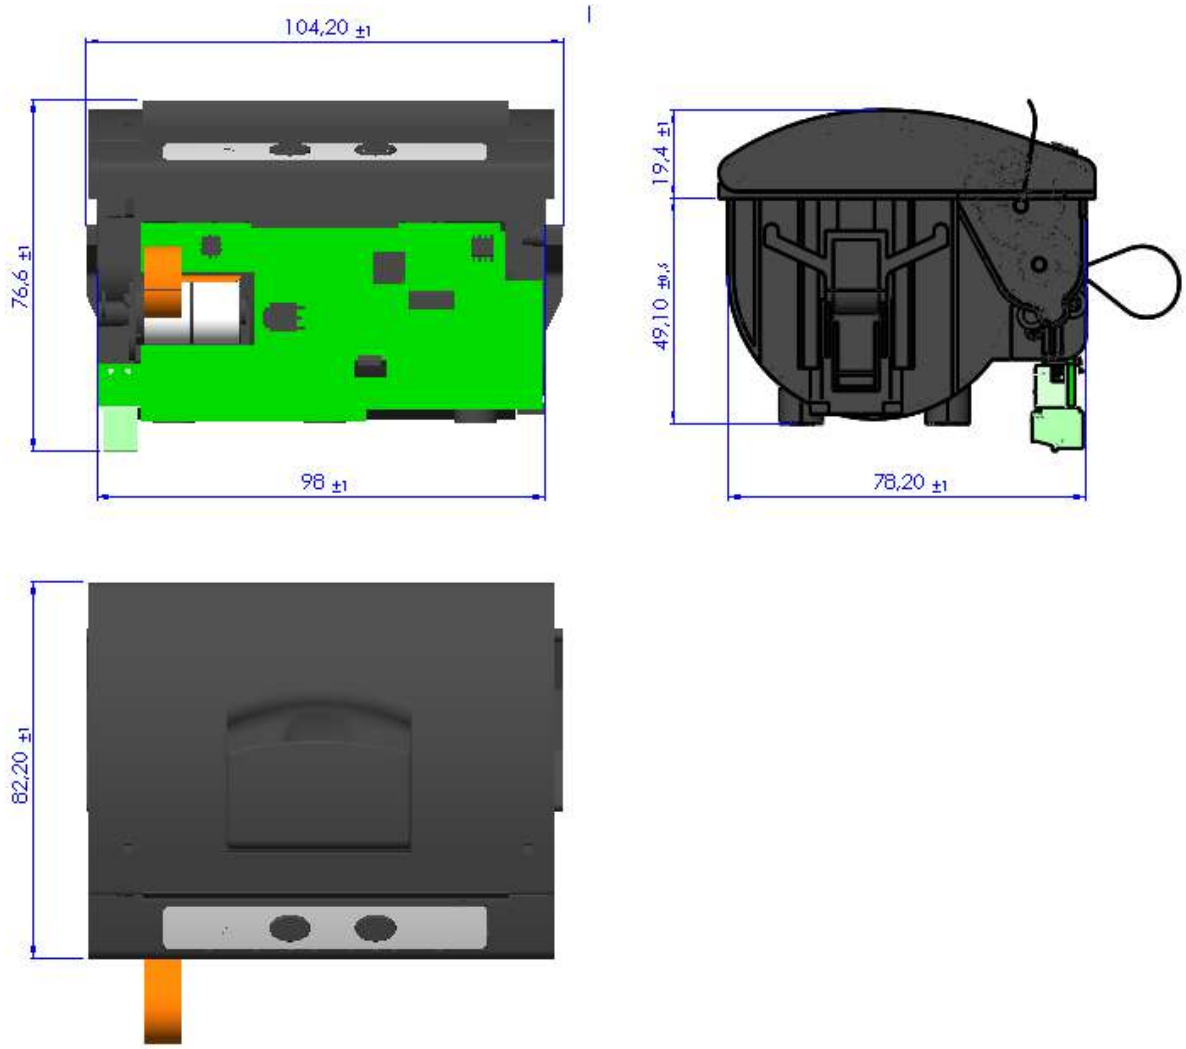

Hinweis: In der Standard Bestückung der 24VDC Variante steht der grüne Power Stecker unten über.

Optional ist die Variante mit einem kleineren JST Stecker ausrüstbar.

Die Eigenschaften im Detail

	GPT-4553	GPT-4553-DC24
Papier einlegen	Easy Paper Loading	Easy Paper Loading
Druckverfahren	Thermodirektdruck	Thermodirektdruck
Auflösung	8 Pkt./mm (203dpi), 572 Pkt./Linie	8 Pkt./mm (203dpi), 572 Pkt./Linie
Druckgeschwindigkeit	max. 60 mm/s	max. 70 mm/s
Papier- / Druckbreite	80 / 72 mm	80 / 72 mm
Papierdicke / Papierlänge	50 - 80 µm / ca. 43 m	50 - 80 µm /ca. 43 m
Betriebsspannung	4,5 – 7,5 VDC	10 – 36 VDC
Stromaufnahme Druck	Einstellbar max. ca. 0,7 bis 6 A (Impulse)	Einstellbar max. ca. 0,7 bis 6 A (Impulse)
Stromaufnahme	ca. 40 mA Standby	ca. 20 mA Standby
Mögliche Schnittstellen	RS232, USB	RS232, USB
Fonts	IBMII 36 Zeichen/Zeile, erweiterbar	IBMII 36 Zeichen/Zeile, erweiterbar
Barcode	EAN8 / EAN13 / Code39 / 2aus5 int., optional: Code 128c, PDF417	EAN8 / EAN13 / Code39 / 2aus5 int., optional: Code 128c, PDF417
MTBF*)	ca. 50 km	ca. 50 km
Abmessungen	102 x 83 x 70 mm	102 x 83 x 70 mm
Gewicht	ca. 350 g inkl. Papierrolle	ca. 350 g inkl. Papierrolle
Papierrollen Durchmesser	max. 60 mm	max. 60 mm
Gehäuse	PC / ABS	PC / ABS
Umgebungstemperatur	-5° C - +50° C mit spezifiziertem Papier -10° C - +60° C max. ratings conditions	-5° C - +50° C mit spezifiziertem Papier -10° C - +60° C max. ratings conditions

*) Lebensdauer gemäß Angabe des Druckkopfherstellers unter Testbedingungen mit spezifiziertem Papier. Bitte fragen Sie an. Die angegebene Druckkopf-Lebensdauer ist eine durchschnittlich zu erwartende Lebensleistung und stellt keine Garantie dar. Unter optimalen Bedingungen können die angegebenen Werte mit dem spezifizierten Papier (siehe Spezifikation KI-606) erreicht werden.

Das GeBE-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH. Alle anderen in dieser Broschüre genannten Marken sind Eigentum der entsprechenden Firmen.Die angegebenen technischen Daten sind unverbindliche Informationen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Diese technische Beschreibung behält ihre Gültigkeit nur bis zum Erscheinen einer neuen Dokumentenfassung/Version. Bitte fragen Sie immer nach dem aktuellen Dokumentenstand.

Im Geschäftsverkehr mit unseren Lieferanten und Kunden gelten unsere Geschäftsbedingungen. Copyright © 2015 GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.