

SC-BL-283B-1/2/3-8xx



Produktbeschreibung

- Module mit **Samsung LM283B+** LED zur Hinterleuchtung von Konturen, Buchstaben und Zeichen in der Lichtwerbung
- 50 Module pro Kette
- Geeignet für Leuchtschriften oder Leuchtkasten mit einer **Tiefe von 3-15cm**
- Verfügbar als 1er, 2er und 3er Module
- Hohe Farbkonsistenz, Farbwiedergabe und Lichtausbeute
- **Abstrahlcharakteristik: 170°**
- LED-Modul mit Kunststoffgehäuse (**Schutzart IP67**)
- Flexible Kette, teilbar nach jedem Modul (50 Module an einer Kette)
- 3M Klebeband auf der Rückseite
- Befestigung auch mittels Schrauben möglich
- Lange Lebensdauer
- **7 Jahre Garantie**

Produkt Informationen


Betriebsspannung:	12VDC
Farbtemperatur:	3000K, 4000K, 6500K
LED:	Samsung LM283B+ LEDs (LED = LM80 getestet)
Abstrahlwinkel:	170°
Anschlüsse:	Weiss+rot(+), Weiss+schwarz (-)
IP-Schutzart:	IP67
Trennung:	Nach jedem Modul möglich (jedes Modul kann einzeln bei 12V betrieben werden)
Umgebungstemperatur (ta)	-25°C bis +60°C
Garantie	7 Jahre

Technische Daten


Artikel	CT	CRI	Lichtstrom (Angaben)	Leistung pro Modul	Anzahl LED pro Modul	Dimension	Anzahl Module an einer Kette (Max.)
SC-BL-283B-1-830	3000K	>80	60lm	0.54W	1	27.8x15.4x10.4mm	50 (50)
SC-BL-283B-1-840	4000K	>80	65lm	0.54W	1	27.8x15.4x10.4mm	50 (50)
SC-BL-283B-1-865	6500K	>80	65lm	0.54W	1	27.8x15.4x10.4mm	50 (50)
SC-BL-283B-2-830	3000K	>80	119lm	1.08W	2	52.8x15.4x10.4mm	50 (50)
SC-BL-283B-2-840	4000K	>80	125lm	1.08W	2	52.8x15.4x10.4mm	50 (50)
SC-BL-283B-2-865	6500K	>80	125lm	1.08W	2	52.8x15.4x10.4mm	50 (50)
SC-BL-283B-3-830	3000K	>80	161lm	1.44W	3	77.8x15.4x10.4mm	50 (50)
SC-BL-283B-3-840	4000K	>80	170lm	1.44W	3	77.8x15.4x10.4mm	50 (50)
SC-BL-283B-3-865	6500K	>80	170lm	1.44W	3	77.8x15.4x10.4mm	50 (50)

Abmessungen


SC-BL-283B-1-8xx

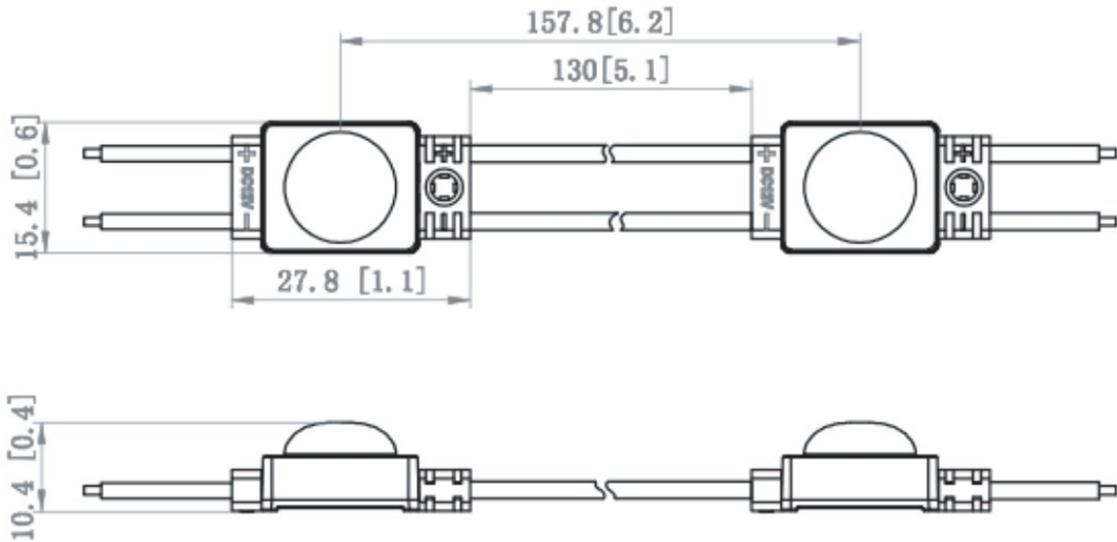

SC-BL-283B-2-8xx

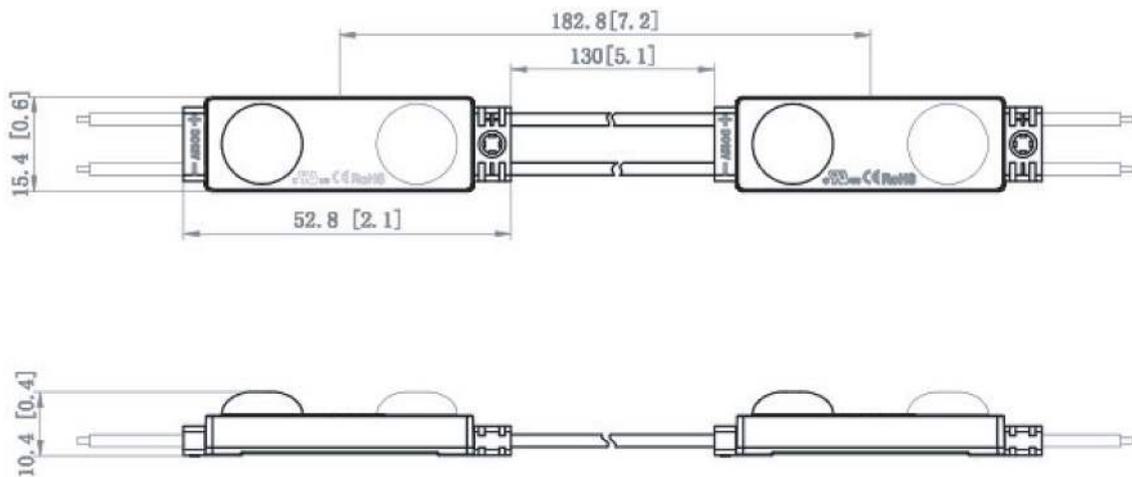


SC-BL-283B-3-8xx

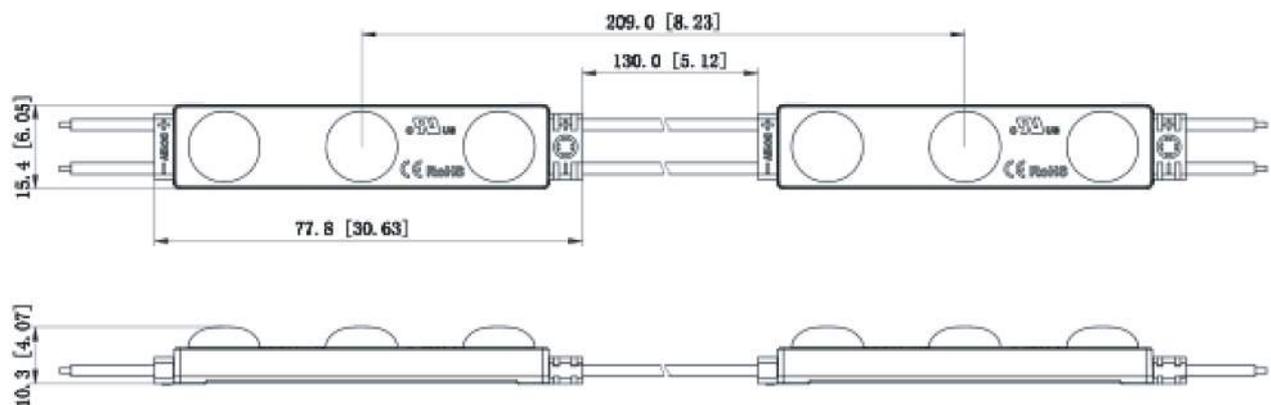

Referenz Daten


SC-BL-283B-3-8xx

Tiefe (mm)	Distanz (mm)	Dicht (Stk./m ²)	Beleuchtungsstärke (lux)
Dz=60	Dx=130, Dy=90	85	4000-4500
Dz=80	Dx=150, Dy=90	74	3500-4000
Dz=100	Dx=180, Dy=90	62	3000-3500
Dz=120	Dx=180, Dy=90	62	2500-3000
Dz=150	Dx=180, Dy=90	62	2000-2500

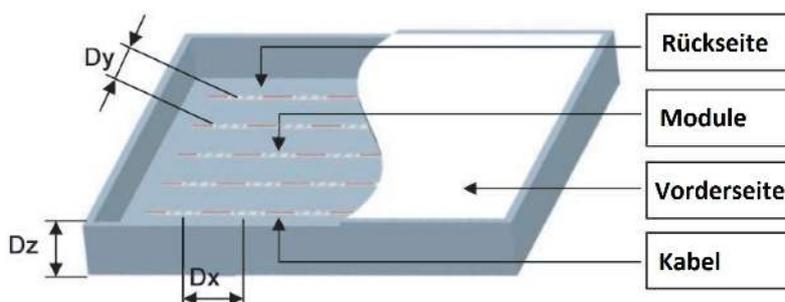

Bemerkung: Die Transmissionsgrad des Acryls beträgt 56%
 Die oberen Angaben sind nur Referenz Daten

Geeignet für Leuchtschriften oder Leuchtkasten mit einer **Tiefe von 3-15cm**

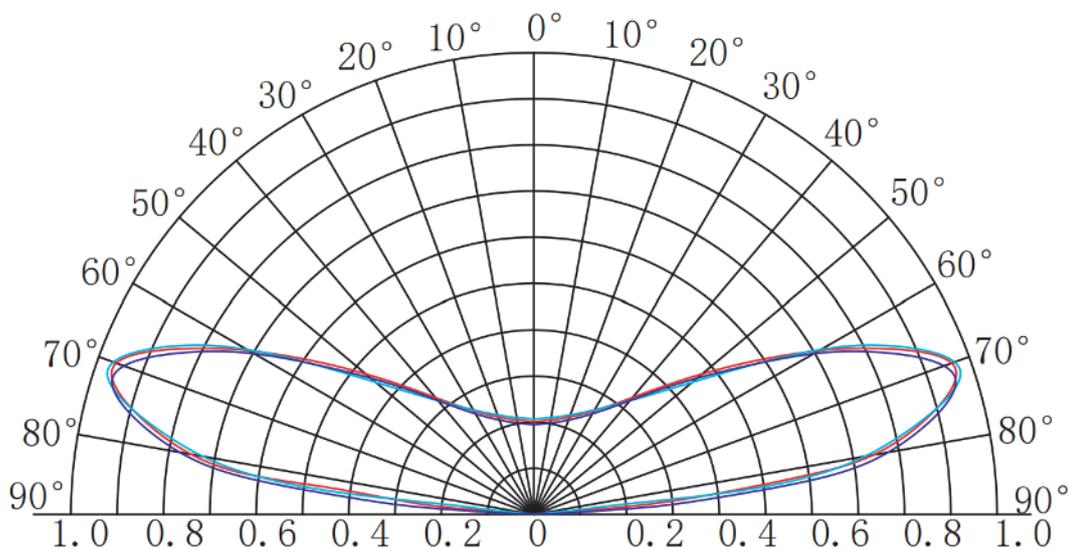


Abstrahlwinkel = 170°

Verpackung




50 Stk. pro Kette



100 Stk. pro Verpackung

Verdrahtung

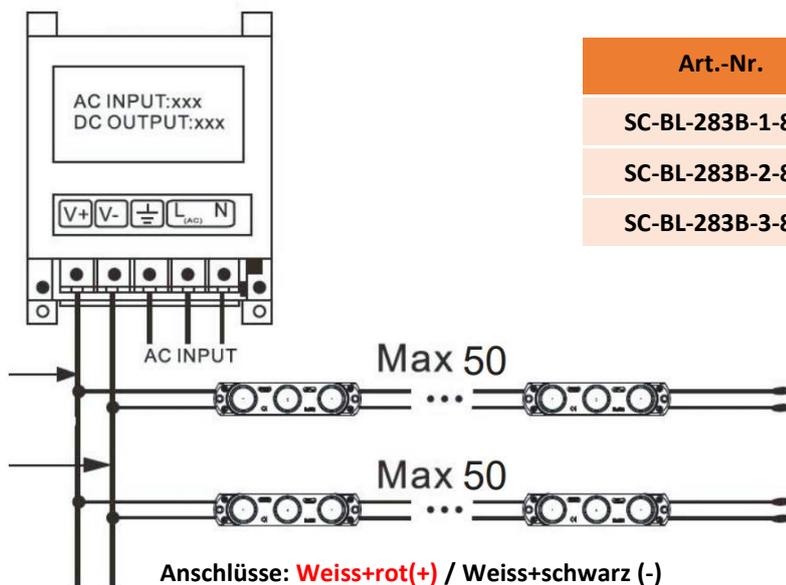

Art.-Nr.	Max. Anzahl Module an einer Kette
SC-BL-283B-1-8xx	50
SC-BL-283B-2-8xx	50
SC-BL-283B-3-8xx	50

LED-Betriebsgeräte

NPF Serie 3 in 1 Dimmfunktion

- Eingangsspannung 90-305VAC / 127-431VDC
- Ausgangsspannung: **12V, 24V**
- Optional dimmbar (Version **NPFxxD-xx**): **0-10V, PWM, Widerstand**
- Amplitudendimmung / Dimmbereich 6-100% des Nennstromes



Artikel	IP Schutz	Leistung	Wirkungsgrad	PF (Volllast)	Garantie	Dimension
NPF-40 / NPF-40D	IP67	40W	89%	≥0.92	5 Jahre	150 x 53 x 35mm
NPF-60 / NPF-60D	IP67	60W	89%	≥0.92	5 Jahre	150 x 53 x 35mm
NPF-90 / NPF-90D	IP67	90W	90%	≥0.94	5 Jahre	171 x 63 x 37.5mm
NPF-120 / NPF-120D	IP67	120W	90.5%	≥0.94	5 Jahre	191 x 63 x 37.5mm

LED-Betriebsgeräte

HLG Serie (Konstant-Spannung / 3 in 1 Dimmfunktion)

- Eingangsspannung 90-305VAC / 127-431VDC
- Ausgangsspannung: **12V, 24V**
- Optionale Version:
 - A Typ: Strom & Spannung am Netzteil einstellbar (IP65)**
 - B Typ: 3 in 1 Dimmfunktion (1-10V, PWM, Widerstand)**
 - AB Typ: Strom & Spannung einstellbar + 3in1 Dimmfunktion**
- Amplitudendimmung / Dimmbereich 10-100% des Nennstromes
- **7 Jahre Garantie**



Artikel	IP Schutz	Leistung	Wirkungsgrad	PF (Vollast)	Garantie	Dimension
HLG-40H	IP67	40W	88%	≥0.95	7 Jahre	171 x 61.5 x 36.8mm
HLG-60H	IP67	60W	90%	≥0.95	7 Jahre	171 x 61.5 x 36.8mm
HLG-80H	IP67	80W	91%	≥0.96	7 Jahre	195.6 61.5 x 38.8mm
HLG-100H	IP67	100W	93%	≥0.95	7 Jahre	220 x 68 x 38.8mm
HLG-120H	IP67	120W	93%	≥0.95	7 Jahre	220 x 68 x 38.8mm
HLG-150H	IP67	150W	93%	≥0.95	7 Jahre	228 x 68 x 38.8mm
HLG-185H	IP67	185W	94%	≥0.95	7 Jahre	228 x 68 x 38.8mm
HLG-240H	IP67	240W	93%	≥0.95	7 Jahre	244.2 x 68 x 38.8mm
HLG-320H	IP67	320W	94%	≥0.95	7 Jahre	252 x 90 x 43.8mm
HLG-480H	IP67	480W	95%	≥0.97	7 Jahre	262 x 125 x 43.8mm
HLG-600H	IP67	600W	95%	≥0.95	7 Jahre	280 x 144 x 48.5mm

ELG Serie (Konstant-Spannung / 3 in 1 oder DALI Dimmfunktion)



- Eingangsspannung 100-305VAC / 142-431VDC
- Ausgangsspannung: **12V, 24V**
- Optional dimmbar:
 - A Typ: Strom & Spannung am Netzteil einstellbar (IP65)**
 - B Typ: 3 in 1 Dimmfunktion (0-10V, PWM, Widerstand)**
 - AB Typ: Strom & Spannung einstellbar + 3in1 Dimmfunktion**
 - DA Typ: DALI dimmbar**
 - D2 Typ: Smart timer dimming**
- Amplitudendimmung / Dimmbereich 8-100% des Nennstromes
- Leerlaufstromverbrauch <0.5W



Artikel	IP Schutz	Leistung	Wirkungsgrad	PF (Vollast)	Garantie	Dimension
ELG-75	IP67	75W	88%	≥0.95	5 Jahre	180 x 63.5 x 35.5mm
ELG-100	IP67	100W	89%	≥0.95	5 Jahre	199 x 63 x 35.5mm
ELG-150	IP67	150W	90%	≥0.96	5 Jahre	219 x 63 x 35.5mm
ELG-200	IP67	200W	92%	≥0.95	5 Jahre	244 x 71 x 35.5mm
ELG-240	IP67	240W	92%	≥0.95	5 Jahre	244 x 71 x 35.5mm
ELG-300-24A	IP67	300W	93%	≥0.93	5 Jahre	246 x 77 x 39.5mm

Verarbeitungstipps

1. In der Regel ist die Ausleuchtung homogen, wenn der Abstand von Module zu Modul dem Abstand von Modul zu Diffusor / Plexiglas entspricht, siehe Referenz Daten.
2. Es empfiehlt sich bei einer 40 Module Kette am Ende uns am Schluss einzuspeisen. Auf diese Weise können die Verluste des Leitungswiderstandes etwas ausgeglichen werden.
3. Stellen Sie sicher, dass die Spannung und die Anschlüsse korrekt angeschlossen sind, bevor Sie einschalten.

Sicherheit- & Montagehinweise SIMCHAN

- Die Kabel und LED-Module dürfen durch die Montage nicht beschädigt oder belastet werden.
- Beachten Sie die maximale Leistung der Ihnen zur Verfügung stehenden Stromversorgung.
- Die Installation von LED-Modulen (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen erfolgen.
- Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Die Installation unter Spannung ist verboten!
- Nur die elektrische Parallelschaltung ermöglicht einen sicheren Betriebszustand. Von der elektrischen Reihenschaltung von mehreren Modul-Ketten wird ausdrücklich abgeraten (Angaben max. Verkettung beachten).
- Die elektrische Kontaktierung erfolgt durch die Anschlusskabel des Moduls.
- Isolierung und Korrosionsschutz an allen Verdrahtungspunkten und Drahtenden.
- Um SIMCHAN-Module sicher und zuverlässig zu betreiben, ist es absolut notwendig ein elektronisch stabilisiertes Betriebsgerät zu verwenden, das gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur schützt.
- Polung beachten! Je nach Produkt wird bei falscher Polung kein oder rotes Licht emittiert. Das Modul kann zerstört werden! Bitte sofort die Polung korrigieren.
- Der Betrieb in oder unter Wasser ist verboten.
- Jede organische Lösungsmittelchemikalie ist verboten.
- Um eine homogene Ausleuchtung zu gewährleisten, wird im Allgemeinen eine reflektierende, mattweisse Oberfläche für alle Zargen Innenwände und Rückwände von Leuchtkästen empfohlen.

Anmerkung: Simpex trägt nur die Verantwortung für das Produkt selbst und keine Folgeschäden oder Folgekosten. Allfällige Garantie Anforderungen müssen vor dem Projekt besprochen werden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Simpex Electronic AG.