


SC-1009-TW-P4AC

RF Dual Color AC Controller

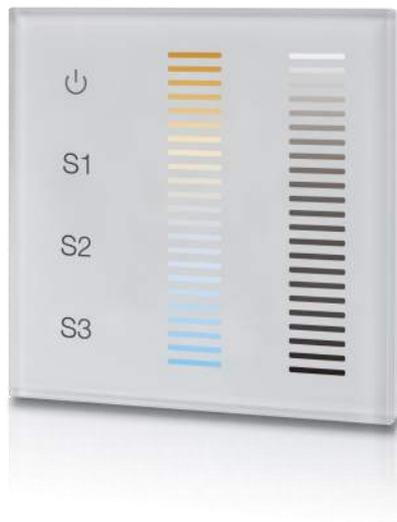


Produkt Eigenschaften


- Kapazitives Glas Touch Panel
- AC 240V Speisung integriert
- Einfache Helligkeit und Farbeinstellung
- Dimension: 86 x 86 x 29.5 mm
- Garantie: 5 Jahre
- 1 Zone kontrollierbar

Funktionsübersicht

Mit berühren der gelben Fläche wird das Licht wärmer mit berühren der blauen Fläche wird das Licht kälter

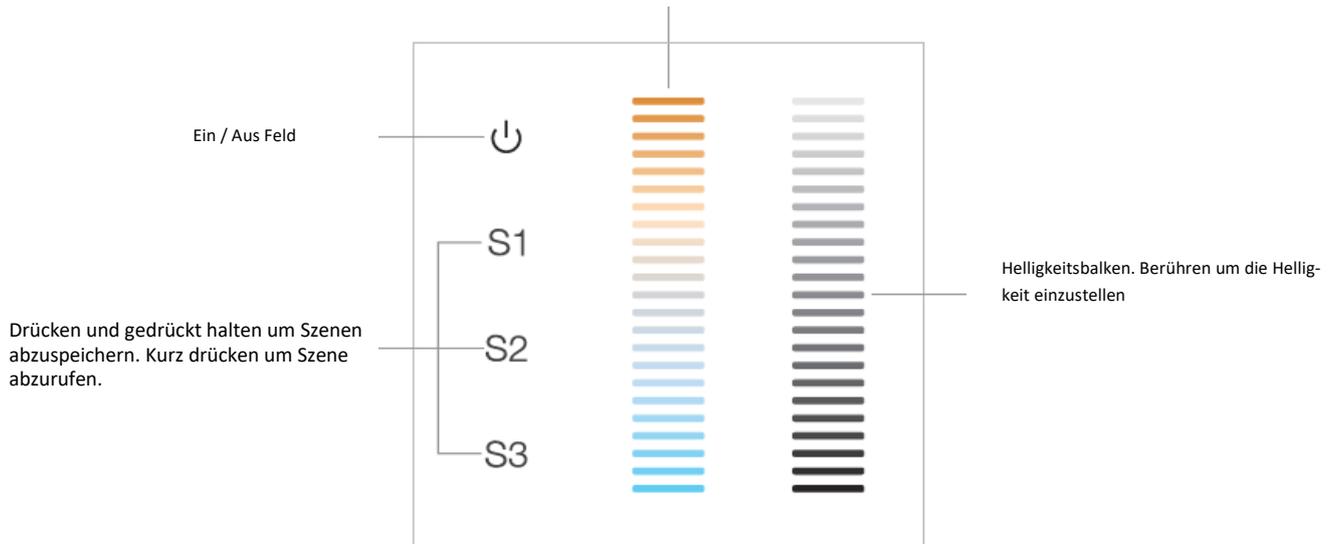

Dimensionen

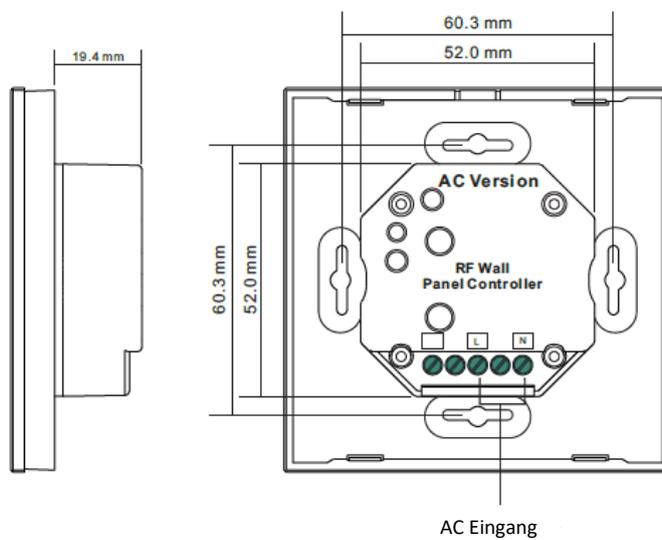

Technische Daten

INPUT	Voltage Range	100-240VAC
	Power Consumption	20mA
OUTPUT	RF Signal	869.5 / 434MHz
	Dimming Interface	Capacitive panel
CONTROL	Operation Temperature	0°C - + 40°C
	Working Humidity	8%-80% RH non-condensing
	Storage Temperature	0°C - +40°C
	Storage Humidity	8% - 80% RH
ENVIRONMENT	IP Rating	IP20 (suitable for indoor LED lighting applications)
	Others	
	Dimension	86 x 86 x 41mm
	Warranty	5 years


Installation

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Instruktionen vor der Installation

Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus


Installationsanleitung

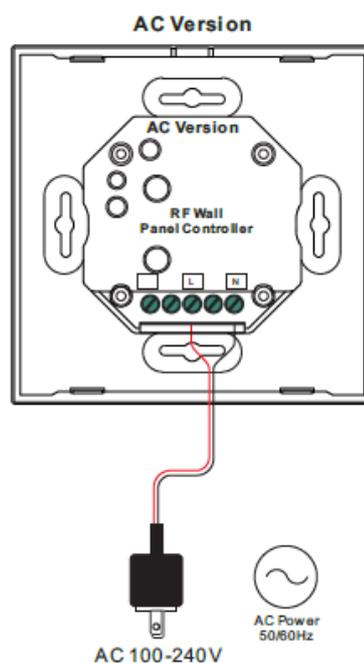

Verbinden von Panel mit Empfänger

1. Verdrahten Sie das Panel und den Empfänger gemäss den Installationsanleitungen

2. Drücken Sie den Einschalt Knopf  **Die blaue Indikations-LED leuchtet.**

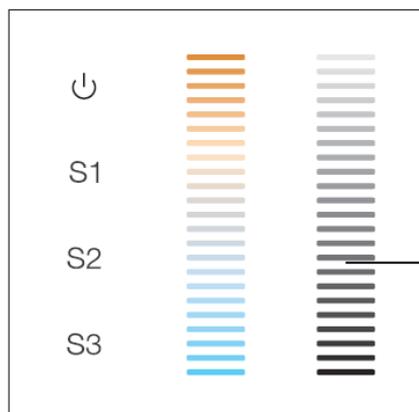

3. Drücken Sie den "Learning Key" Knopf am Empfänger oder trennen Sie den Empfänger 3-mal hintereinander vom Strom und schliessen Sie ihn wieder an.

4. Berühren Sie den grauen Balken. Die am Empfänger angeschlossene Leuchte blinkt einmal kurz auf um den erfolgreichen Vorgang zu bestätigen.

Anmerkung: Simpex trägt nur die Verantwortung für das Produkt selbst und keine Folgeschäden oder Folgekosten. Allfällige Garantie Anforderungen müssen vor dem Projekt besprochen werden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Simpex Electronic AG (<https://www.simpex.ch/de/Impressum/>).