Leiterplattensteckverbinder - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Direktsteckverbinder - PTF, Bemessungsspannung (III/2): 25 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,4 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik, Länge der angeschlagenen Leitungen: 500 mm, für flexible Leiterplatten mit einer Breite von 10 mm und einer zulässigen Leiterplattendicke im Kontaktbereich von 0,15 mm ... 0,3 mm

Artikeleigenschaften

- Werkzeugloser Schnellanschluss für flexible Leiterplatten
- Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
- Sichere Kontaktierung flexibler Leiterplatten durch Fixierungsdorn
- Ausführung und Prüfung in Anlehnung an die IEC 60838-2-2
- Zulassung nach UL 1977 weist die elektrische Sicherheit für den Einsatz im nordamerikanischen Markt nach

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20 STK
Mindestbestellmenge	20 STK
GTIN	4 046356 934220
GTIN	4046356934220
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,620 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Maße

Länge	9 mm
Höhe	4,8 mm
Breite	11,20 mm
Rastermaß	2,4 mm
Maß a	2,40 mm

Allgemein

Artikelfamilie	PTF 0,3/..-WB-H

Leiterplattensteckverbinder - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Technische Daten

Allgemein

Kontaktart	Buchse (female)
Polzahl	2
Anschlussart	Crimpanschluss
Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsspannung (III/3)	< 25 V
Bemessungsspannung (III/2)	25 V
Belastungsstrom maximal	10 A (Summenstrom aller Kontakte)
Isolierstoff	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG max	22

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Bohrplan



Diagramm

Typ: PTF 0,3/ 2-WB-10-H

Maßzeichnung

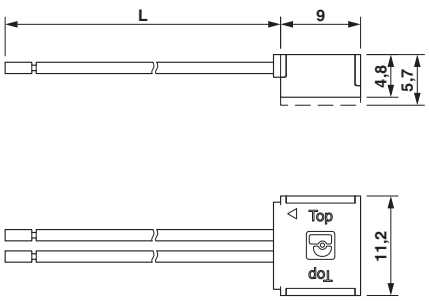

Leiterplattensteckverbinder - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27141190
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20130430

mm²/AWG/kcmil	22
Nennstrom IN	5 A
Nennspannung UN	60 V

EAC B.00767

Zubehör

Optionales Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - PTF 0,3/ 4-BB-10-H - 1707563

Direktsteckverbinder - PTF, Bemessungsspannung (III/2): 25 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,4 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik, für flexible Leiterplatten mit einer Breite von 10 mm und einer zulässigen Leiterplattendicke im Kontaktbereich von 0,15 mm ... 0,3 mm

---

Leiterplattensteckverbinder - PTF 0,3/ 4-WB-10-H - 1707565

Steckerteil, Bemessungsspannung (III/2): 25 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,4 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik, Länge der angeschlagenen Leitungen: 500 mm, für flexible Leiterplatten mit einer Breite von 10 mm und einer zulässigen Leiterplattendicke im Kontaktbereich von 0,15 mm ... 0,3 mm

---

Leiterplatte - PTF 0,3/ 4-FLEX-I-10 - 1848503

Zubehör, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,4 mm, Montage: Leiterplattenverbinder

---

Leiterplatte - PTF 0,3/ 4-FLEX-L-10 - 1848516

Zubehör, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,4 mm, Montage: Leiterplattenverbinder

---

Leiterplatte - PTF 0,3/ 4-FLEX-T-10 - 1848529

Zubehör, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,4 mm, Montage: Leiterplattenverbinder

---

Leiterplattensteckverbinder - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Zubehör

Steckerteil - PTSM 0,5/ 2-P-2,5 - 1778832

Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

---

Steckerteil - PTSM 0,5/ 2-P-2,5 WH - 1704853

Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

---

Steckerteil - PTSM 0,5/ 2-PI-2,5 BK - 1709435

Steckerteil, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

---

Steckerteil - PTSM 0,5/ 2-PI-2,5 WH - 1709450

Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

---

Steckerteil - PTSM 0,5/ 2-PL-2,5 WH - 1709457

Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

---

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com