




RoHS 
Compliant



Farbe: 



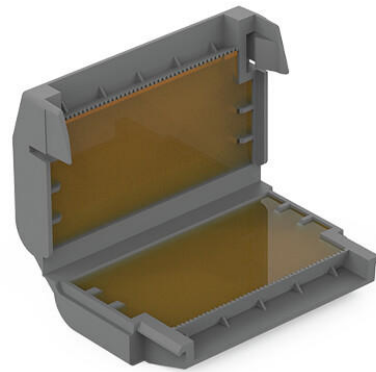

Artikelbeschreibung

Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):

Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.

Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblister ohne Shelf-Ready-Karton.

Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

Ihre Vorteile:

-  Einfache, schnelle und sichere Handhabung

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

Daten

Anschlussdaten

Betätigungsart	Verrastung
----------------	------------

Geometrische Daten

Breite	33,6 mm / 1.323 inch
Höhe	17,8 mm / 0.701 inch
Tiefe	52,7 mm / 2.075 inch

Mechanische Daten

Befestigungsart	Fliegende Verbindung
Schutzart	IPx8 (2m/2h) gemäß 60529

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Polypropylen
Gewicht	21 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0 ... 40 °C

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!