




# LUPENLEUCHTEN UND ARBEITSLAMPEN

## FÜR DIE INDUSTRIE

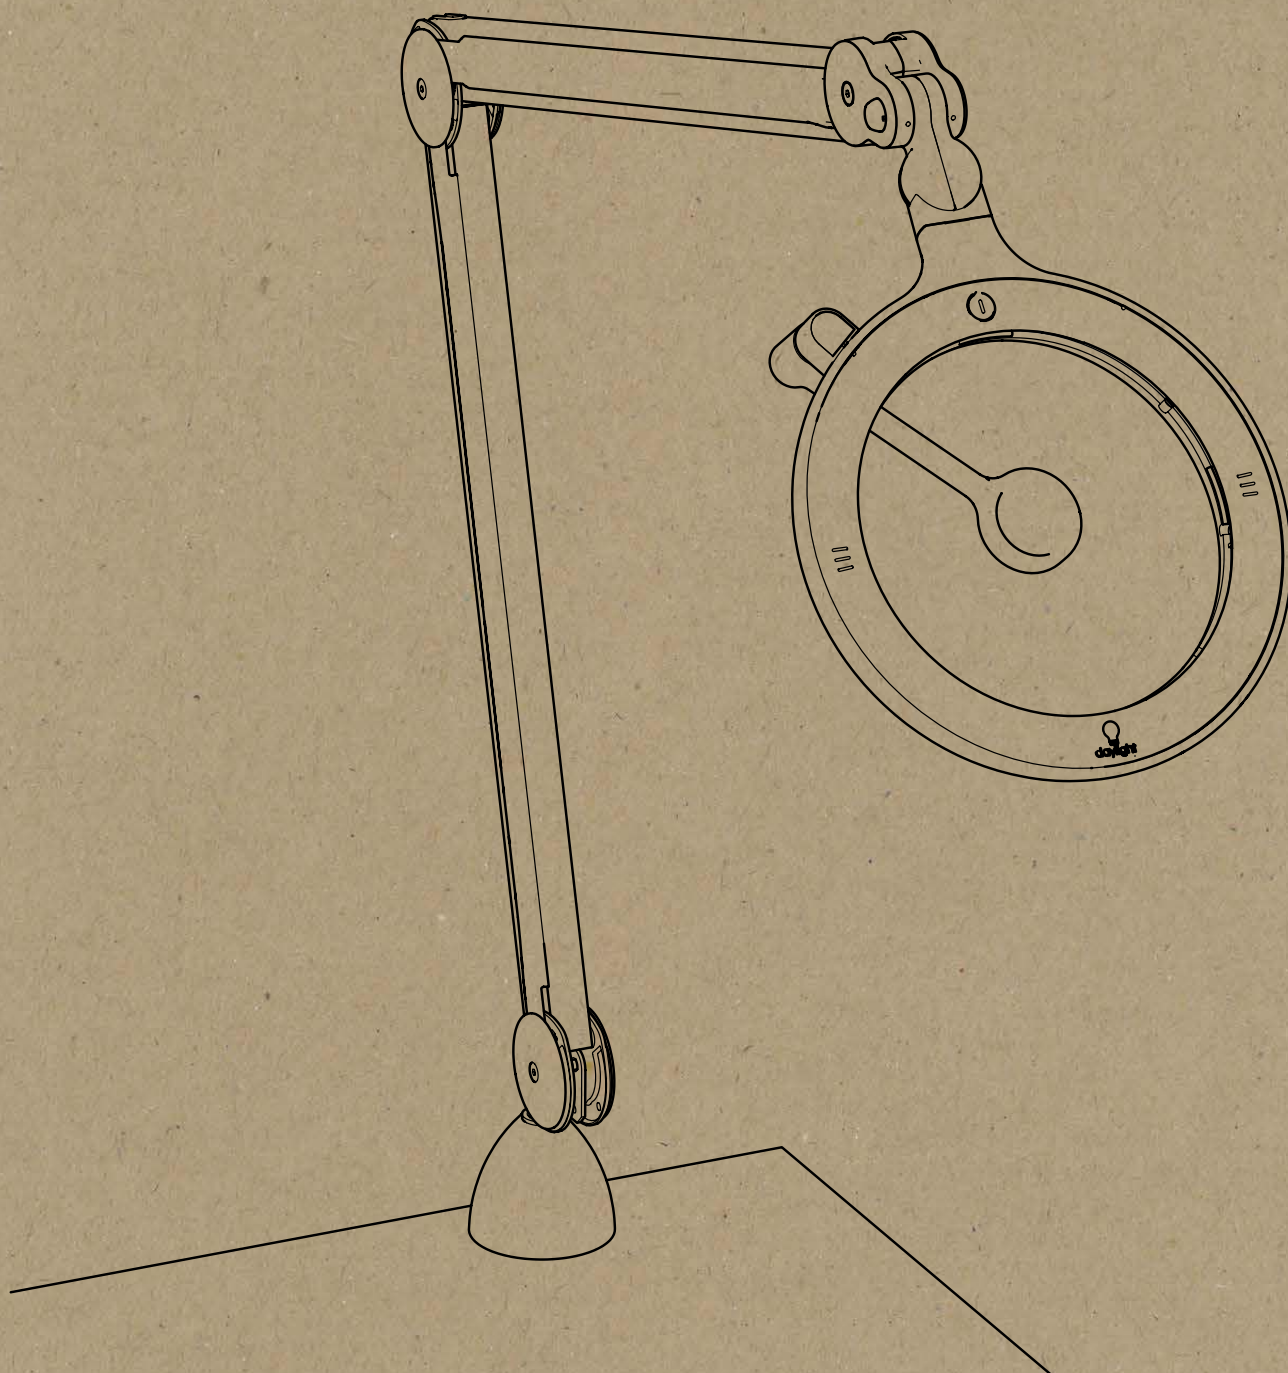

# Wenn es auf das richtige Licht ankommt

Wählen Sie die beste professionelle  
Lösung für Lupenleuchten und  
Arbeitslampen...

Unsere Lupenleuchten und Arbeitslampen wurden für die höchsten professionellen Ansprüche entworfen, mit hochwertiger Lichtqualität und bestmöglichem Sichtfeld. Sie verbinden moderne Ästhetik mit leistungsstarker Ergonomie und optimal einstellbarer Lichtintensität und sie lassen sich exakt positionieren. Die richtige Lichtmenge und bei Bedarf die richtige Lupenleuchte für jede Aufgabe.

**DIE NEUESTE  
LED-TECHNOLOGIE**

**DAYLIGHT LICHT-  
FARBABSTIMMUNG**

**ERGONOMISCHES UND  
MODERNES DESIGN**

**GROSSE UND  
LEICHTE LINSEN**

# LUPENLEUCHTEN



## Lichtqualität

Natürliches Tageslicht in Verbindung mit der richtigen Helligkeit und Lichtverteilung.



## Ergonomie

Die Leuchte muss sich so positionieren lassen, dass das Licht genau dorthin fällt, wo es benötigt wird.



## Design

Wir entwickeln moderne Leuchten, die sich perfekt in Ihre Wohn- oder Arbeitsumgebung einfügen.

Unsere Lupenleuchten wurden mit besonderen hochwertiges Licht entwickelt, mit dem best-möglichen Sichtfeld und optimaler Ergonomie. Sie umfassen folgende Merkmale:

- **Neueste innovative SMD-LED – Technologie und modernes Design** – Für eine maximale Lichtleistung, die dimmbar, stromsparend und langlebig ist
- **Daylight Licht-Farbabstimmung** – Erstklassige Klarheit durch 6.000°K Daylight SMD-LEDs mit hohem Kontrast und Dimm-Steuerung für eine präzise Inspektion
- **Große und leichte Linsen** – Große Vergrößerungslinsen mit einem breiten Spektrum alternativer Dioptrien, verfügbar in leichtem Acryl und Glas in optischer Qualität für ein perfektes Sichtfeld
- **Hochleistungs-Ergonomie** – Mühelose Bewegung und exakte Positionierung für eine perfekte Darstellung kleinster Details. Mit dem Schnellwechsel-Linsensystem lassen sich die Vergrößerungslinsen in Sekundenschnelle wechseln
- **Robustes und hochwertiges Material** – Die Materialien wurden mit Blick auf Stabilität, Leistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen ausgewählt
- **ESD-sicheres Design** – Für das Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen sind unsere ESD-Modelle mit Karbonfaser und speziellen leitfähigen Beschichtungen versehen

# iQ LUPENLEUCHE™


E25100

GROSSES BLICKFELD


HELLES DIMMBARES LICHT

LANGE REICHWEITE

FREIES BEWEGEN DES KOPFGELENKS

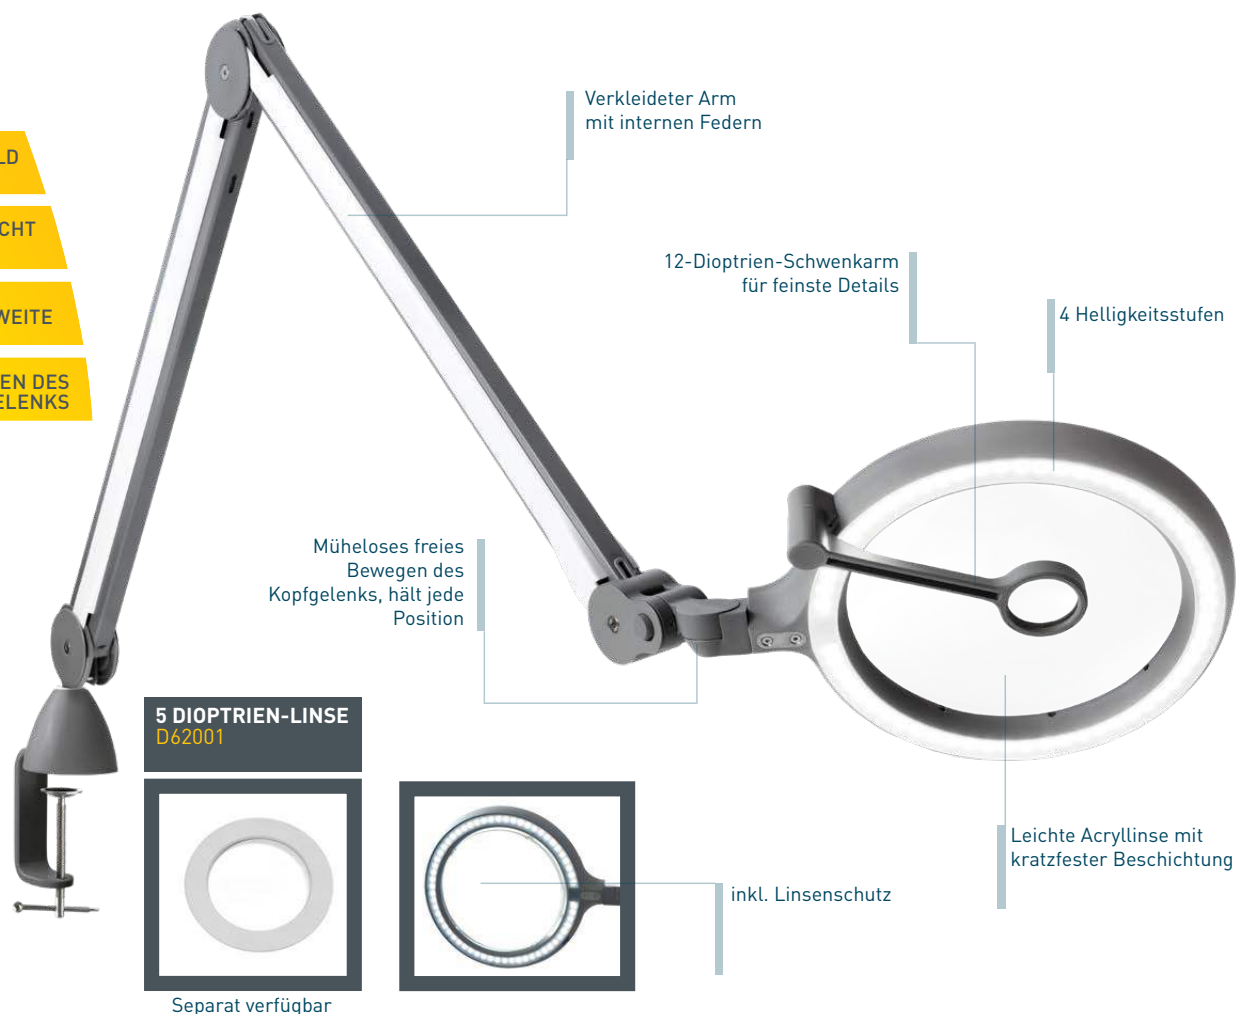

Die iQ Lupenleuchte hat eine große aber leichte Acryllinse von 17,5cm Durchmesser 3 Dioptrien (1,75X), die ein großes Sichtfeld sichert und damit eine präzise Kontrolle von kleinen mechanischen und elektronischen Teilen ermöglicht. Hochleistungs-Tageslicht-Leuchtdioden von 6 000 K erzeugen optimales Licht für gründliche Kontrollen. Hochbelastbarer Arm mit Innenfedern und mit seitlicher Verkleidung ermöglicht genaue Positionierung. Ausgestattet mit einem abnehmbaren Linsenschutz fürs Löten. Eine optionale 5 Dioptrien (2,25X) Linse, mit einem Durchmesser von 12,7cm, ist separat erhältlich.

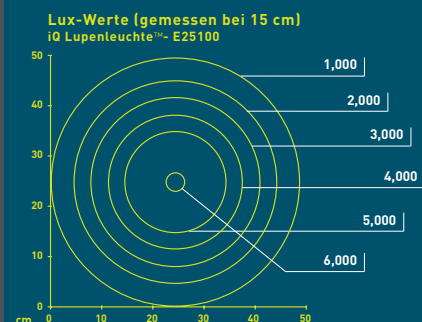

## Information techniques

### Lichtleistung

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Lichtquelle    | 60 SMD LED          |
| Lumen          | 814 lm              |
| Lux            | 6 300 Lux bei 15 cm |
| Farbtemperatur | 6 000 K             |
| Stromverbrauch | 12W                 |

### Produktdaten


|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Farbe                          | Dunkelgrau / Weiß |
| Reichweite                     | 118cm             |
| Linsengröße                    | 17,5cm            |
| Primäre Linsen-Vergrößerung    | 3D (1,75X)        |
| Schwenkarm Linsen-Vergrößerung | 12D (4,0X)        |
| Linsenmaterial                 | Acryl             |
| Optionale Vergrößerung         | 5D (2,25X)        |

### Zubehör

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Tischfuss         | D52082 |
| Bodenständer      | D53062 |
| 5-Dioptrien-Linse | D62001 |

### Abmessungen

iQ Lupenleuchte  
E25100

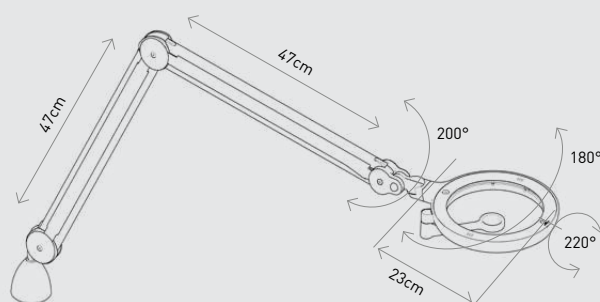

# OMEGA 7™ LUPENLEUCHE

E25130

GROSSE LEICHTE LINSE


HELLE LEDs

DIMMBAR

MODERNE UND ERGONOMISCHE LUPENLEUCHE



Die Omega 7 Lupenleuchte ist eine moderne und ergonomisch konzipierte Lupenleuchte. Sie hat eine leichte Acryllinse mit einem großen Durchmesser von 17,5 cm, 3 Dioptrien (1,75X) und leistungsstarken LEDs mit 4 Helligkeitsstufen für eine klare Sicht. Der Arm mit internen Federn ermöglicht eine exakte Positionierung. Eine optionale Linse mit Durchmesser 12,7 cm, 5 Dioptrien (2,25X) sowie eine 12-Dioptrien (4X) Schwenkarmlinse sind separat erhältlich.

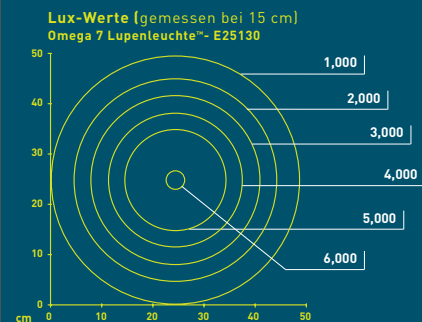

## Technische Daten

### Lichtleistung

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Lichtquelle    | 60 SMD LED          |
| Lumen          | 814 lm              |
| Lux            | 6 300 Lux bei 15 cm |
| Farbtemperatur | 6 000 K             |
| Stromverbrauch | 12W                 |

### Produktdaten


|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Farbe                       | Weiß / Hellgrau clair   |
| Reichweite                  | 118cm                   |
| Linsengröße                 | 17.5cm                  |
| Primäre Linsen-Vergrößerung | 3D (1,75X)              |
| Linsenmaterial              | Acryl                   |
| Optionale Vergrößerung      | 5D (2,25X) & 12D (4,0X) |

### Zubehör

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tischfuss          | D52080 |
| Bodenständer       | D53060 |
| 5-Dioptrien-Linse  | D62001 |
| 12-Dioptrien-Linse | D62002 |

### Abmessungen

Omega 7 Lupenleuchte  
E25130

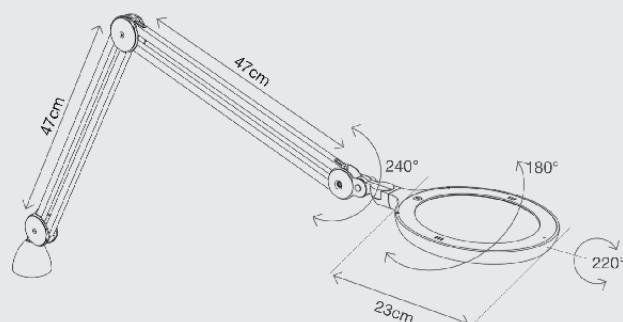

# OMEGA 5™ LUPENLEUCHTE

E25110

HELLE LEDs

2 LINSEN IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

DIMMBAR

MODERNE UND ERGONOMISCHE LUPENLEUCHTE

Glaslinse

Flügelschraube zur Befestigung

4 Helligkeitsstufen


Interne Federn

3 & 5 DIOPTRIEN-LINSEN IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Die Omega 5 Lupenleuchte bietet die gleichen modernen und innovativen Merkmale wie die Omega 7 Lupenleuchte, jedoch bei kleinerem Durchmesser von 12,7 cm. Sie wird mit 2 Glaslinsen bereitgestellt: 3 Dioptrien (1,75X) und 5 Dioptrien (2,25X).

Lux-Werte (gemessen bei 15 cm)  
Omega 5 Lupenleuchte™ - E25110

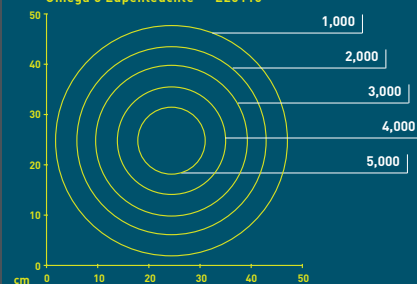

## Technische Daten

### Lichtleistung

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Lichtquelle    | 42 SMD LED          |
| Lumen          | 548 lm              |
| Lux            | 5 500 Lux bei 15 cm |
| Farbtemperatur | 6 000 K             |
| Stromverbrauch | 8W                  |

### Produktdaten


|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Farbe                       | Weiß / Hellgrau         |
| Reichweite                  | 115cm                   |
| Linsengröße                 | 12,7cm                  |
| Primäre Linsen-Vergrößerung | 3D (1,75X) & 5D (2,25X) |
| Linsenmaterial              | Glas                    |

### Zubehör

|              |        |
|--------------|--------|
| Tischfuss    | D52080 |
| Bodenständer | D53060 |

### Abmessungen

Omega 5 Lupenleuchte  
E25110

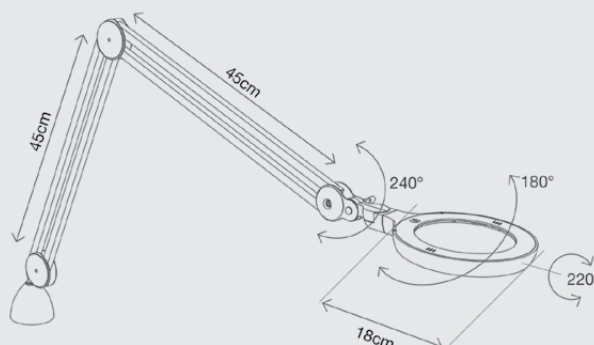

# OMEGA 3.5™ LUPENLEUCHE


E25500

TAGESLICHT LED

VARIABLE INTENSITÄT

ERGONOMISCHES DESIGN

KOMPAKTER UND LEICHTER LUPENKOPF

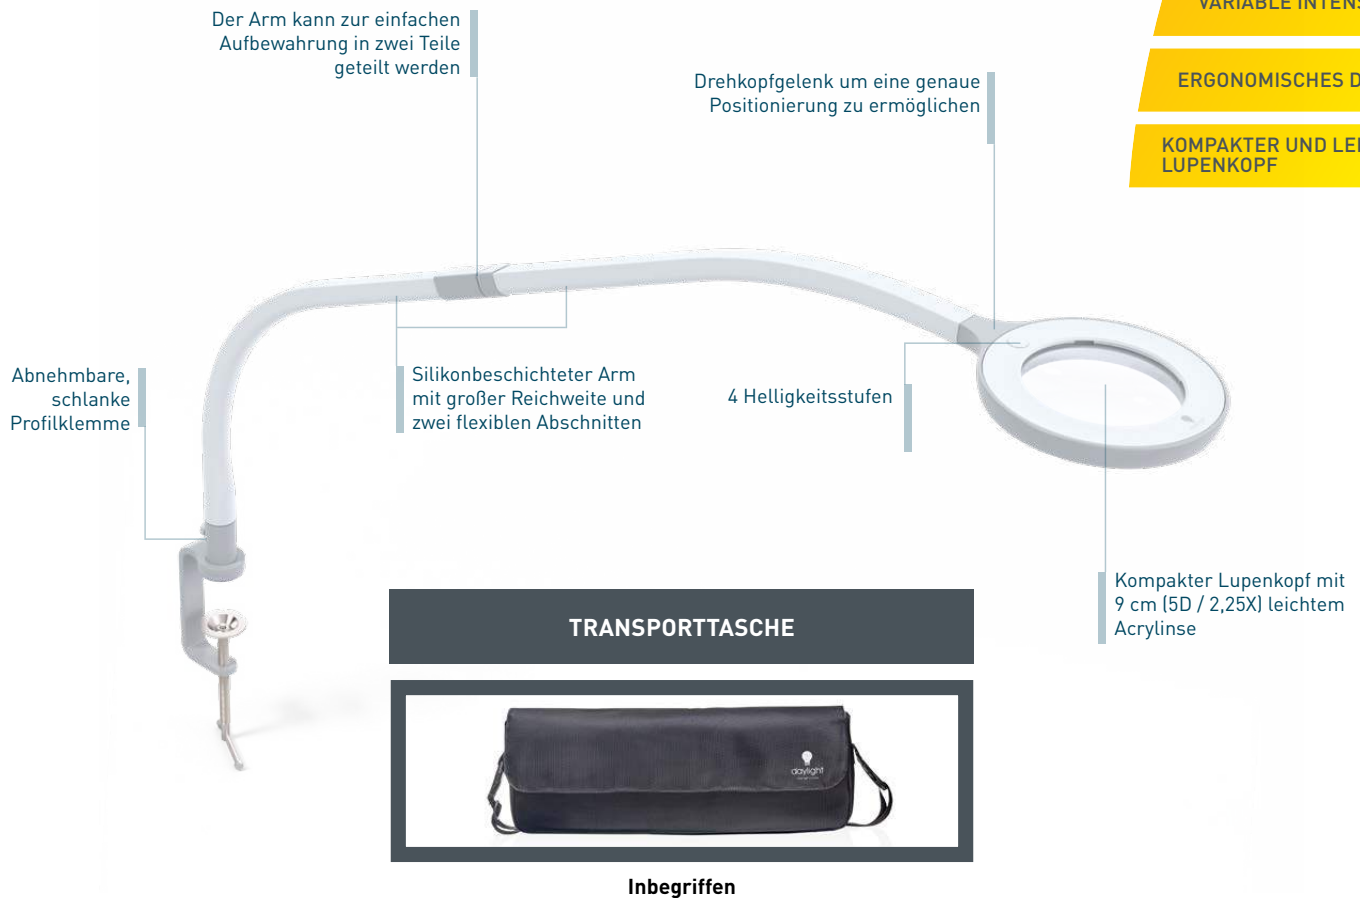

Die Omega 3.5 ist eine kompakte und leichte Lupenleuchte mit einer 9cm 5-Dioptrien-Vergrößerungslinse (2,25X) aus Acryl. Der helle Tageslicht-LED-Ring um die Vergrößerungslinse sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung für präzise Kontrollen und Erkennen feinsten Details – wählen Sie die gewünschte Lichtintensität aus 4 Helligkeitsstufen. Das frei bewegliche Kopfgelenk und der 68cm lange Arm mit 2 flexiblen Abschnitten, ermöglichte eine genaue Positionierung. Der wartungsarme Arm mit Silikonbeschichtung lässt sich leicht in 2 Abschnitte zerlegen; zur einfachen Aufbewahrung in der Transporttasche.

Die schlanke Profilklemme nimmt wenig Platz auf Ihrer Workstation ein und ihre flache Seite passt zwischen Arbeitstischen durch. Während der Nutzung als Leuchte kann die Linse abgedeckt werden. Transporttasche inbegriffen.

## Technische Daten

### Lichtleistung


|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Lichtquelle    | 57 SMD LED          |
| Lumen          | 557                 |
| Lux            | 7 000 Lux bei 15 cm |
| Farbtemperatur | 6 000 K             |
| Stromverbrauch | 6.5W                |

### Produktdaten

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Farbe                       | Weiß / Hellgrau |
| Reichweite                  | 68cm            |
| Linsengröße                 | 9cm             |
| Primäre Linsen-Vergrößerung | 5D (2,25X)      |
| Linsenmaterial              | Acryl           |

### Abmessungen

Omega 3.5 Lupenleuchte  
E25500

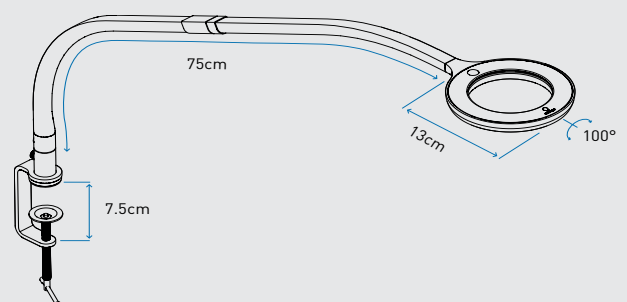

# OMEGA 7™ ESD LUPENLEUCHTE

E25171

ESD-SICHER

DIMMBARE UND HELLE LEDs

GROSSE LINSE MIT SCHWENKARM IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

MODERNES UND ERGONOMISCHES DESIGN

Interne Federn

Flügelschraube zur Befestigung

Spezielle leitfähige Beschichtungen garantieren die vollständige Einhaltung der ESD-Vorgaben

12-Dioptrien-Schwenkarm für feinste Details

ESD-Sichere Glaslinse mit optischer Qualität

2 Helligkeitsstufen


5 DIOPTRIEN  
ESD-SICHER LINSE  
D65171A



Separat verfügbar

Unsere Omega 7 ESD-Lupenleuchte ist mit Kohlefaser und speziellen leitfähigen Beschichtungen versehen, um eine 100%ige ESD-Konformität über die gesamte Lebensdauer der Lampe zu gewährleisten. Die weiße Glaslinse in optischer Qualität mit großem Durchmesser von 17,5 cm und 3 Dioptrien (1,75X) bietet ein besonders großes Sichtfeld für präzise Inspektionen. Ausgestattet mit einer 12-Dioptrien-Schwenkarm-Linse (4X) zur Inspektion feinsten Details. Eine optionale Linse mit 12,7 cm Durchmesser und 5 Dioptrien (2,25X) ist separat erhältlich.

Lux-Werte (gemessen bei 15 cm)  
Omega 7 ESD Lupenleuchte™ - E25171

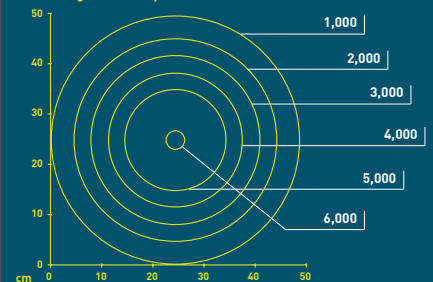

## Technische Daten

### Lichtleistung

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Lichtquelle    | 60 SMD LED          |
| Lumen          | 814 lm              |
| Lux            | 6 300 Lux bei 15 cm |
| Farbtemperatur | 6 000 K             |
| Stromverbrauch | 12W                 |

### Produktdaten


|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Farbe                          | Schwarz                                 |
| Reichweite                     | 118cm                                   |
| Linsengröße                    | 17,5cm                                  |
| Primäre Linsen-Vergrößerung    | 3D (1,75X)                              |
| Schwenkarm Linsen-Vergrößerung | 12D (4,0X)                              |
| Linsenmaterial                 | Weißer Glaslinse mit optischer Qualität |

### Zubehör

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 5-Dioptrien-ESD-Linse (2,25X) | D65171A |
|-------------------------------|---------|

### Abmessungen

Omega 7 ESD Lupenleuchte  
E25171

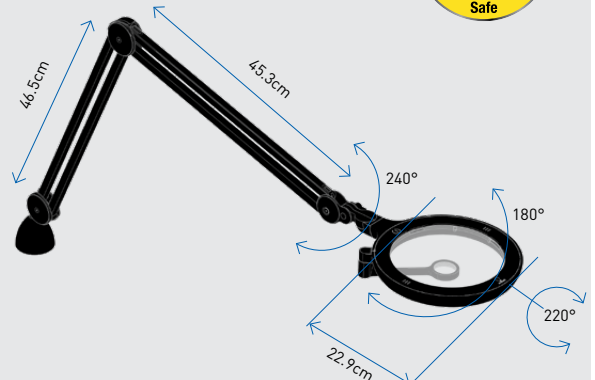

# OMEGA 5™ ESD LUPENLEUCHTE

E25151

ESD-SICHER


HELLE LEDs

DIMMBAR

MODERNES UND  
ERGONOMISCHES DESIGN



Die Omega 5 ESD-Lupenleuchte weist die gleichen Merkmale auf wie die Omega 7 ESD-Lupenleuchte, allerdings hat sie einen geringeren Durchmesser von 12,7 cm und eine weiße Glaslinse mit 3 Dioptrien (1,75X). Eine optionale weiße Glaslinse mit 12,7 cm Durchmesser und 5 Dioptrien (2,25X) ist separat erhältlich.

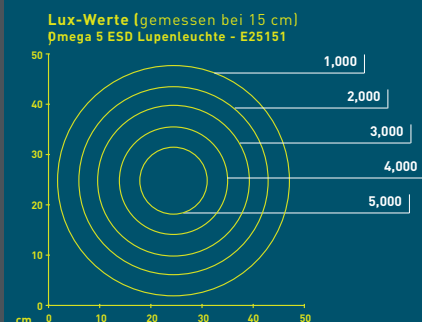

## Technische Daten

### Lichtleistung

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Lichtquelle    | 42 SMD LED          |
| Lumen          | 548 lm              |
| Lux            | 5 500 Lux bei 15 cm |
| Farbtemperatur | 6 000 K             |
| Stromverbrauch | 8W                  |

### Produktdaten


|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Farbe                       | Schwarz                                 |
| Reichweite                  | 115cm                                   |
| Linsengröße                 | 12.7cm                                  |
| Primäre Linsen-Vergrößerung | 3D (1,75X)                              |
| Linsenmaterial              | Weißes Glaslinse mit optischer Qualität |
| Optionale Vergrößerung      | 5D (2,25X)                              |

### Zubehör

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 5-Dioptrien-Linse | D65151 |
|-------------------|--------|

### Abmessungen

Omega 5 ESD Lupenleuchte  
E25151

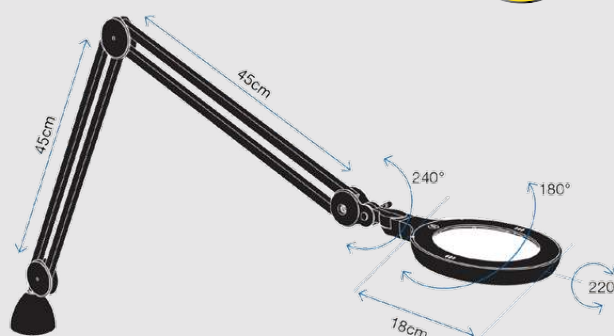

# QUADRA™ LUPENLEUCHE

E25120

EXTRA BREITE,  
RECHTECKIGE LINSE

DIMMBARE UND STARKE LEDs

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

MODERNES UND  
ERGONOMISCHES DESIGN

4 Helligkeitsstufen  
mit automatischer  
Abschaltung nach 9  
Stunden

Schattenfreie  
Vergrößerung mit  
unabhängigen  
Schaltern rechts und  
links

Müheloses freies Bewegen  
des Kopfgelenks, hält jede  
Position

Glaslinse

LINSE MIT 12  
DIOPTRIEN  
D62002



Separat verfügbar

ZWEI ZUSÄTZLICHE  
LINSEN  
D62003



Separat verfügbar

Die Lupenleuchte Quadra Magnifier verfügt über eine extra breite, rechteckige Glaslinse mit 3 Dioptrien (1,75x) und bietet dadurch eine großartige Rundumsicht. Leistungsfähige Tageslicht-LEDs mit 6 000 K auf beiden Seiten der Linse ermöglichen eine schattenfreie Vergrößerung. Beide Seiten können für eine 3D-Ansicht unabhängig voneinander ein- bzw. ausgeschaltet werden. Durch den robusten integrierten Federarm ist eine genaue und exakte Positionierung möglich, während die Abschaltautomatik Strom spart. Eine optionale Schwenkarm-Linse mit 12 Dioptrien (4x) und zusätzliche Sauglinsen mit 4 Dioptrien (2x) / 6 Dioptrien (2,5x) sind separat erhältlich.

## Technische Daten

### Lichtleistung

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Lichtquelle    | 32 SMD LED          |
| Lumen          | 615 lm              |
| Lux            | 5 000 Lux bei 15 cm |
| Farbtemperatur | 6 000 K             |
| Stromverbrauch | 10W                 |

### Produktdaten


|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Farbe                       | Grau/Weiß                        |
| Reichweite                  | 118cm                            |
| Linsengröße                 | 20,3 x 12,7cm                    |
| Primäre Linsen-Vergrößerung | 3D (1,75X)                       |
| Linsenmaterial              | Glaslinse mit optischer Qualität |

### Zubehör

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tischfuss                        | D52080 |
| Bodenständer                     | D53060 |
| Optionale Vergrößerung (4D & 6D) | D62003 |
| 12-Dioptrien-Linse               | D62002 |


### Abmessungen

Quadra Lupenleuchte  
E25120

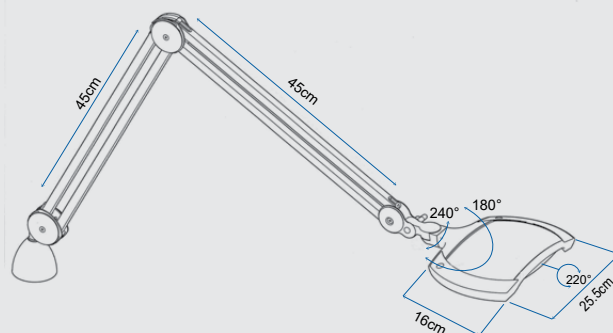

# QUADRA ESD & UV™ LUPENLEUCHTE

E25181

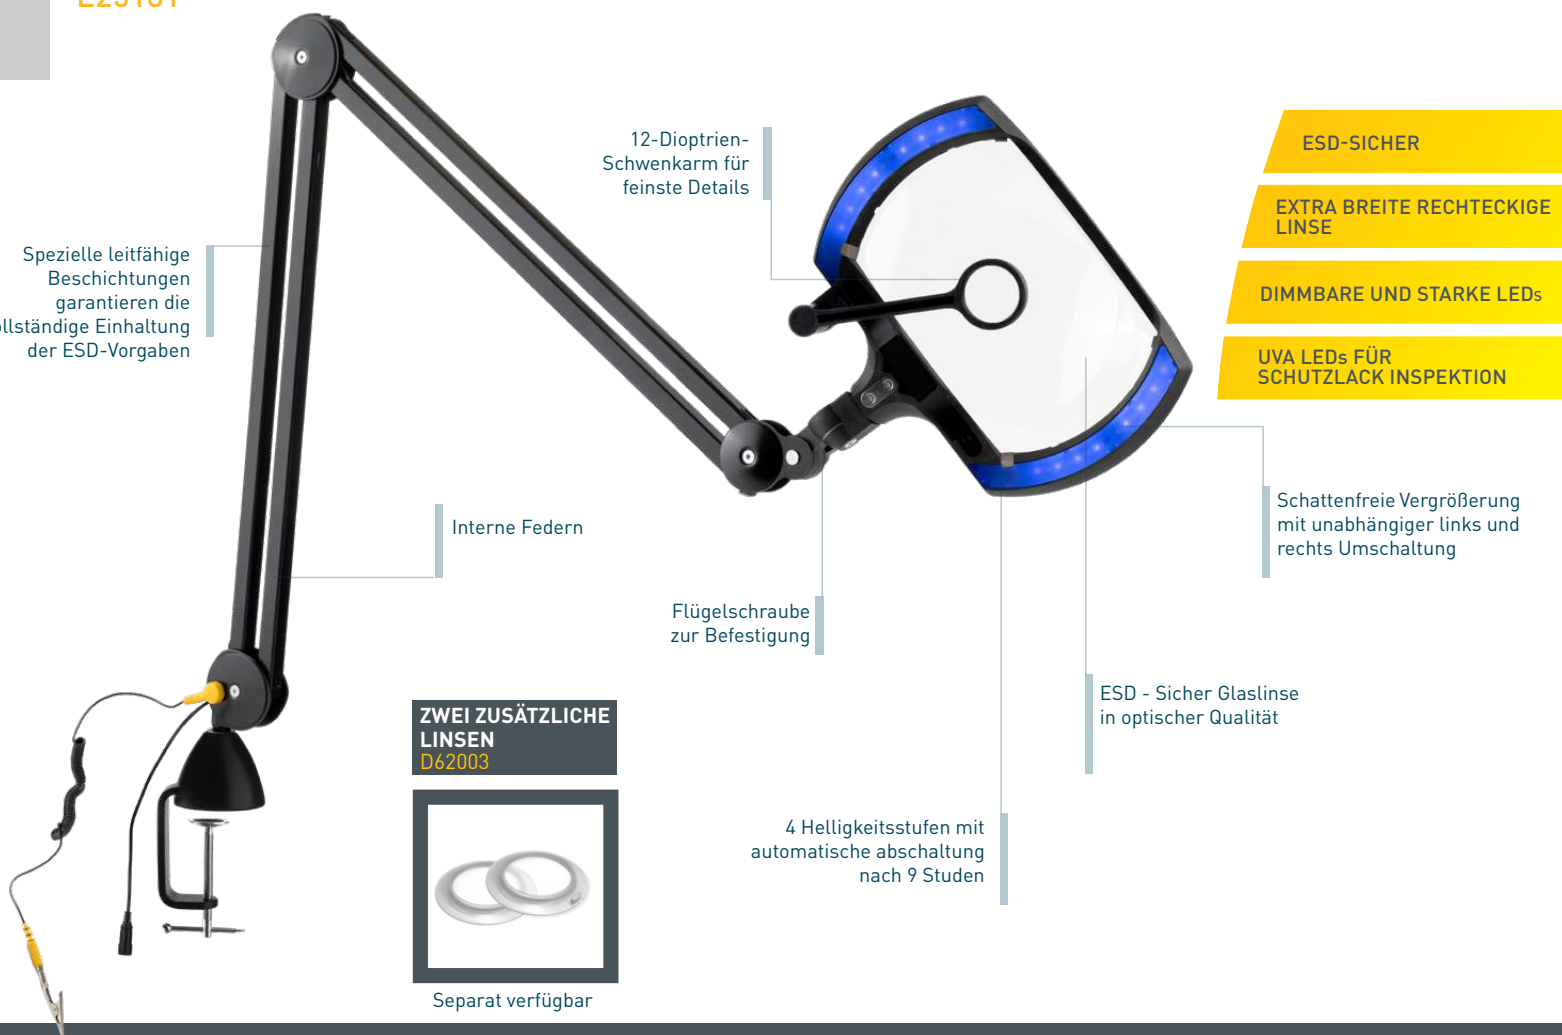


Die Quadra ESD & UV Lupenleuchte vereint 4 Merkmale: Vollständige Einhaltung der ESD-Vorgaben, extra breite rechteckige Glaslinse, Tageslicht-LEDs mit 6 000 K, und UVA-LEDs. High-Tech-Kohlefasern und spezielle leitfähige Beschichtungen garantieren die vollständige Einhaltung der ESD-Vorgaben während der gesamten Lebenszeit der Lupenleuchte. Eine extra breite optische Linse aus Qualitätsglas mit 3 Dioptrien (1,75X) bietet eine hervorragende Übersicht, ermöglicht ein genaues Betrachten sensibler Elektronikbauteile und großer Leiterplatten. Leistungsfähige Tageslicht-LEDs auf beiden Seiten der Linse erlauben eine schattenfreie Vergrößerung. Alternativ können die LEDs für eine 3D-Vergrößerung auf jeder Seite separat ein- oder ausgeschaltet werden. Mit den integrierten UVA-LEDs (365 nm) kann eine genaue Untersuchung von Schutzlacken schnell und sicher durchgeführt werden. Außerdem ermöglichen sie eine gründliche Prüfung von Löt- und Schweißverbindungen und anderen mechanisch stark beanspruchten Bereichen. Ein widerstandsfähiger, integrierter Federarm erlaubt eine genaue, exakte Positionierung und die Abschaltautomatik spart Strom. Die 12 Dioptrien (4,0X) Schwenkarmlinse ist im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten

| Lichtleistung                                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                                                                      | 32 SMD UVA LED                          |
| Lumen                                                                            | 524 lm                                  |
| Lux                                                                              | 4 500 Lux bei 15 cm                     |
| Farbtemperatur                                                                   | 6 000 K                                 |
| Stromverbrauch                                                                   | 11W                                     |
| Produktdaten                                                                     |                                         |
| Farbe                                                                            | Schwarz                                 |
| Reichweite                                                                       | 118cm                                   |
| Linsengröße                                                                      | 20,3 x 12,7 cm                          |
| Primäre Linsen-Vergrößerung                                                      | 3D (1,75X)                              |
| Linsenmaterial                                                                   | Weißes Glaslinse mit optischer Qualität |
| Zubehör                                                                          |                                         |
| Zusätzliche Linsen (4D & 6D)                                                     | D62003                                  |
| Dieser Artikel ist aufgrund seiner geringen Oberfläche nicht mit ESD beschichtet |                                         |

## Abmessungen

Quadra ESD & UV Lupenleuchte  
E25181

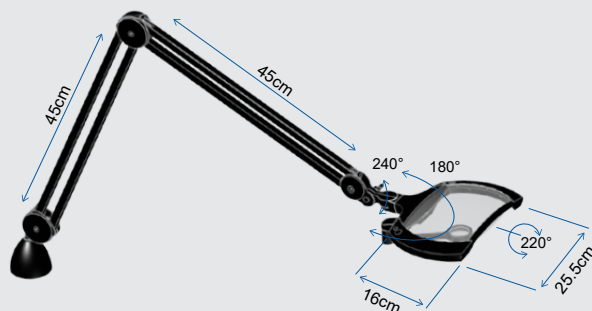

# ARBEITSLAMPEN




Unsere Arbeitslampen bieten professionellen Benutzern allerhöchste Lichtqualität. Mit der Kombination aus moderner Ästhetik, hoher Leistung, Ergonomie und optimal einstellbarer Lichtintensität über eine große Fläche, lassen sich exakt an der gewünschten Stelle positionieren. Sie umfassen folgende Merkmale:

- **Neueste innovative SMD-LED-Technologie und modernes Design** – Für eine maximale Lichtleistung, die dimmbar, stromsparend und langlebig ist
- **Daylight Licht-Farbabstimmung** – Erstklassige Klarheit durch 6.000°K Daylight SMD-LEDs mit hohem Kontrast und Dimm-Steuerung für eine präzise Inspektion
- **Hochleistungs-Ergonomie** – Mühelose Bewegung und exakte Positionierung für eine perfekte Darstellung kleinster Details
- **Robustes und hochwertiges Material** – Die Materialien wurden mit Blick auf Stabilität, Leistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen ausgewählt
- **ESD-sicheres Design** – Für das Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen sind unsere ESD-Modelle mit Karbonfaser und speziellen leitfähigen Beschichtungen versehen

# LUMI™

## E35500

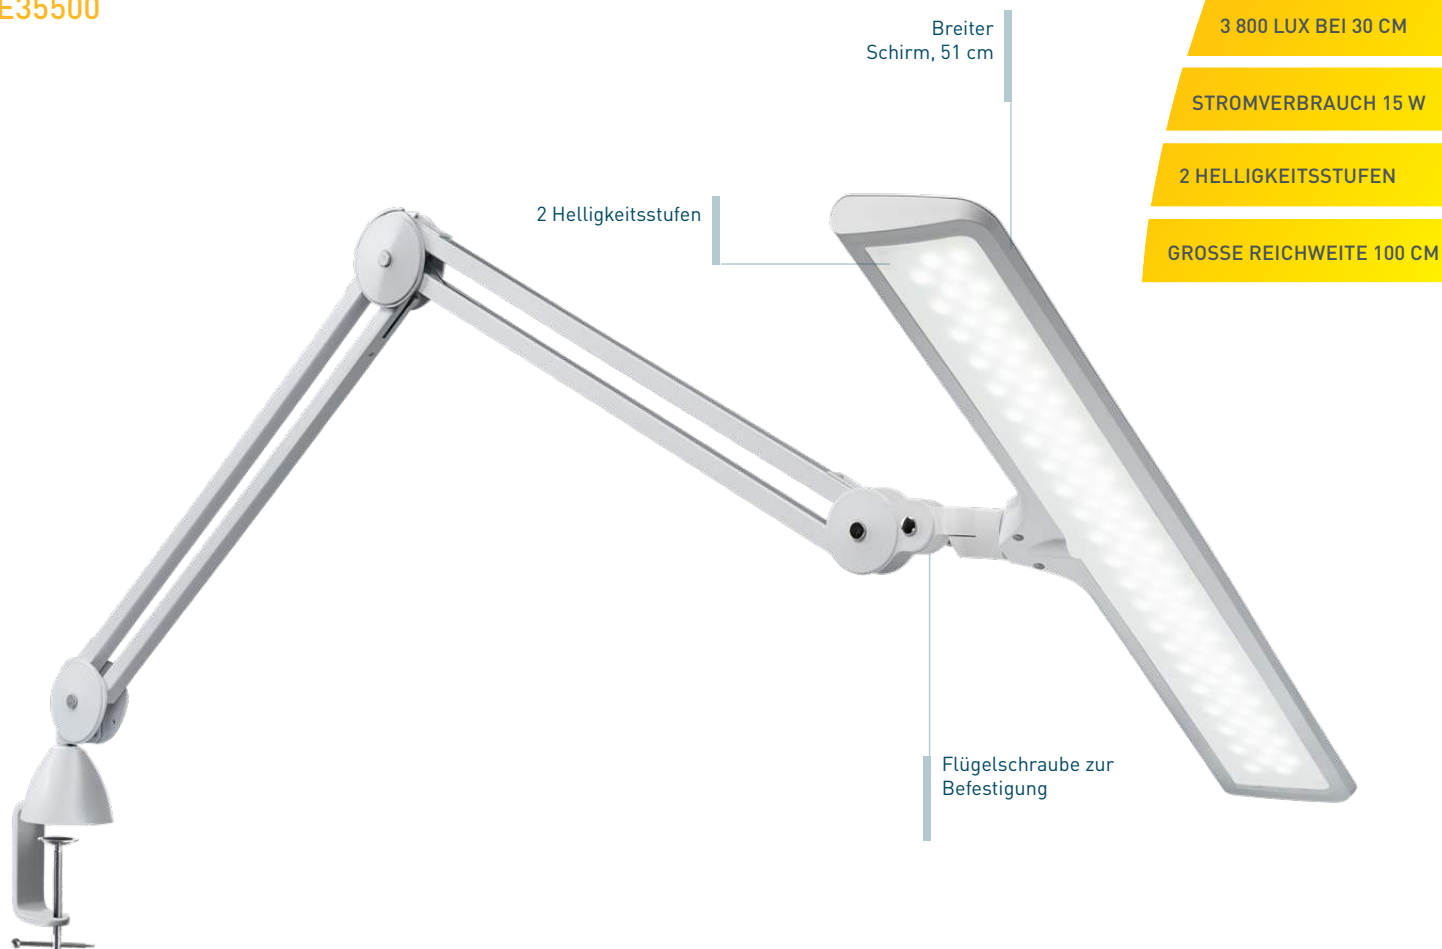


Lumi ist eine professionelle Arbeitslampe, die in jederlei Arbeitsbereichen eingesetzt werden kann und auch feinste Details gut erkennbar macht. Der große Schirm lässt sich stufenlos vertikal, horizontal und seitlich in jede beliebige Position bringen. Die dimmbare Lampe ermöglicht eine einfache Anpassung, wenn ein weniger helles Licht gewünscht wird.

### Technische Daten

| Lichtleistung  |                    |
|----------------|--------------------|
| Lichtquelle    | 88 SMD LED         |
| Lumen          | 1 320 lm           |
| Lux            | 3 800 Lux bei 30cm |
| Farbtemperatur | 6 000 K            |
| Stromverbrauch | 15W                |
| Produktdaten   |                    |
| Farbe          | Weiß               |
| Reichweite     | 100cm              |
| Zubehör        |                    |
| Tischfuss      | D52080             |
| Bodenständer   | D53060 oder D53070 |

### Abmessungen

Lumi  
E35500

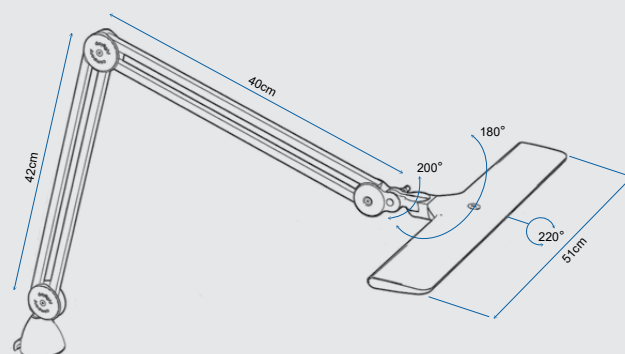

# LUMINOS™


E35600

SEHR BREITE  
LICHTVERTEILUNG

LEISTUNGSSTARKE LEDs


HELLIGKEITSSTUFEN

MODERNES UND  
ERGONOMISCHES DESIGN

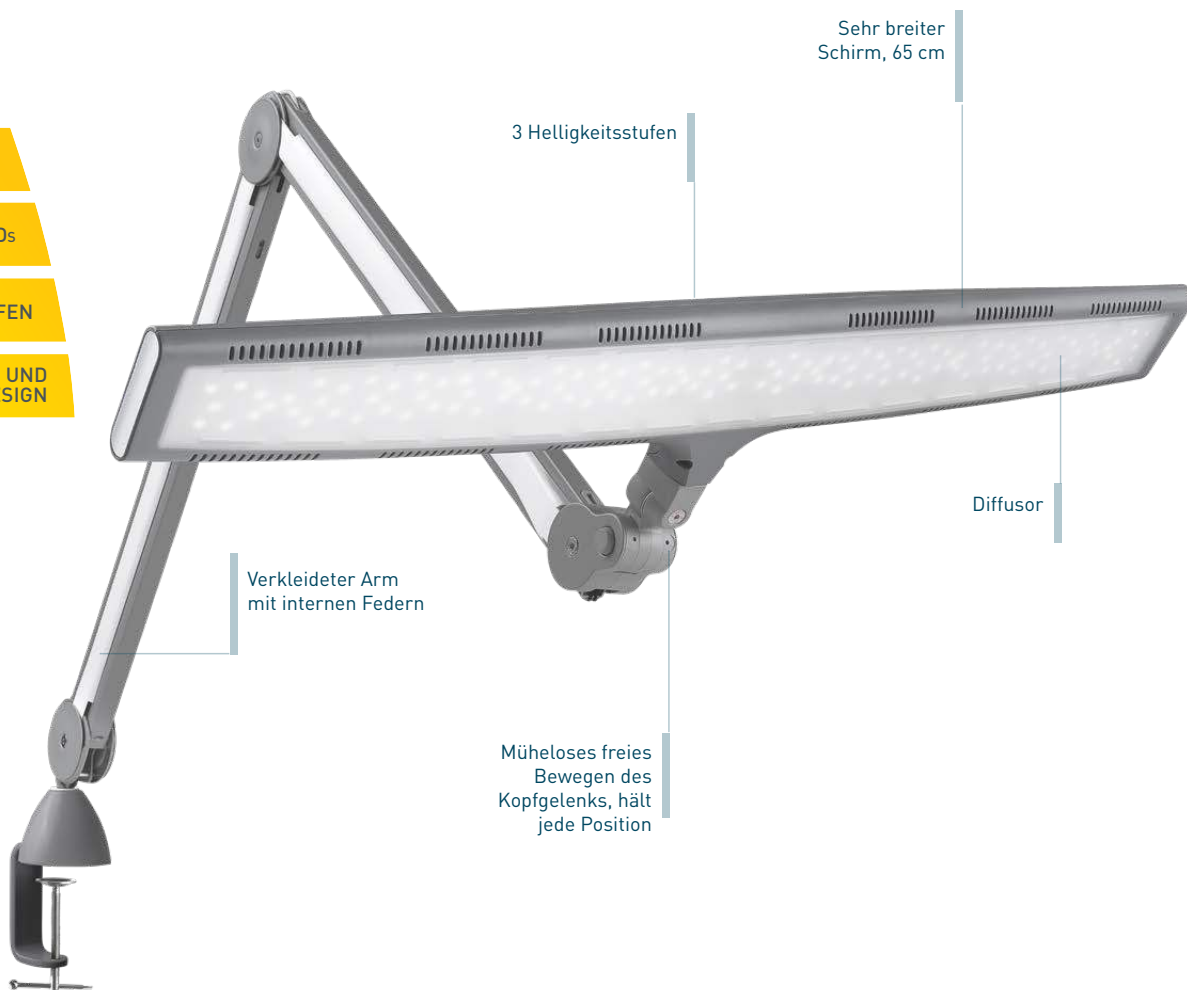

Diese leistungsstarke LED-Lampe bietet eine optimale hohe Lichtleistung mit einer außerordentlich breiten Lichtverteilung, die dimmbar ist. Ideal für Werkbänke und die Beleuchtung großer Flächen. Der Arm hat eine hohe Reichweite von 112 cm und kann einhändig bedient werden. Der Schirm lässt sich mühelos exakt an der gewünschten Stelle positionieren. Mit dem optionalen Bodenständer lässt sich die Lampe sehr einfach verschieben und bietet zusätzliche Mobilität. Präzisionstechnik mit der neuesten Hochleistungs-SMD-LED-Technologie.

Lux-Werte (gemessen bei 30 cm)  
Luminos™ - E35600

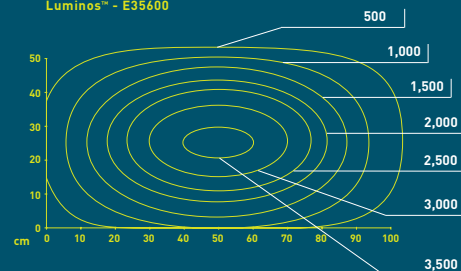

## Technische Daten

### Lichtleistung

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Lichtquelle    | 120 SMD LED        |
| Lumen          | 1,566 lm           |
| Lux            | 3 800 Lux bei 30cm |
| Farbtemperatur | 6 000 K            |
| Stromverbrauch | 20W                |

### Produktdaten


|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Dunkelgrau / Weiß |
| Reichweite | 112cm             |

### Zubehör

|              |        |
|--------------|--------|
| Tischfuss    | D52082 |
| Bodenständer | D53062 |

### Abmessungen

Luminos  
E35600

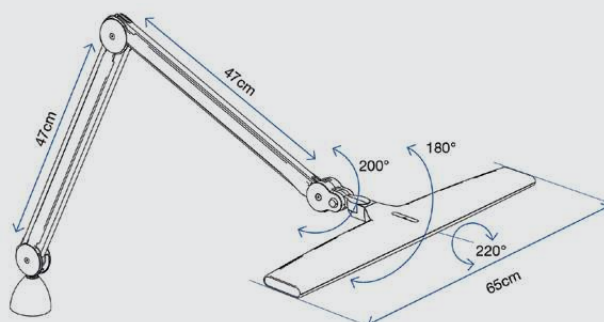

# LUMINOS™ ESD

E35611

SEHR BREITE  
LICHTVERTEILUNG

LEISTUNGSSTARKE LEDs

3 HELLIGKEITSSTUFEN

ESD-SICHER MIT MODERNEM  
UND ERGONOMISCHEM DESIGN

Spezielle leitfähige  
Beschichtungen  
garantieren die  
vollständige Einhaltung der  
ESD-Vorgaben

3 Helligkeitsstufen

Sehr breiter  
Schirm, 65 cm


Interne Federn

Flügelschraube zur  
Befestigung

Diffusor

Diese leistungsstarke LED-Lampe bietet eine optimale Lichtleistung mit speziellen leitfähigen Beschichtungen und Materialien für eine garantierte ESD-Konformität. Sie hat eine hervorragend breite Lichtverteilung und ist dimmbar. Ideal für Werkbänke und die Beleuchtung großer Flächen. Der Arm hat eine hohe Reichweite von 112 cm und kann einhändig bedient werden. Der Schirm lässt sich mühelos exakt an der gewünschten Stelle positionieren.

Lux-Werte (gemessen bei 30 cm)  
Luminos™ ESD - E35611

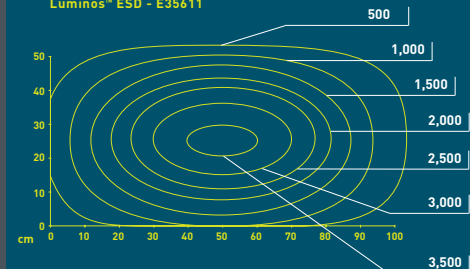

## Technische Daten

### Lichtleistung


|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Lichtquelle    | 120 SMD LED        |
| Lumen          | 1 566 lm           |
| Lux            | 3 800 Lux bei 30cm |
| Farbtemperatur | 6 000 K            |
| Stromverbrauch | 24W                |

### Produktdaten

|            |         |
|------------|---------|
| Farbe      | Schwarz |
| Reichweite | 112cm   |

### Abmessungen

Luminos ESD  
E35611

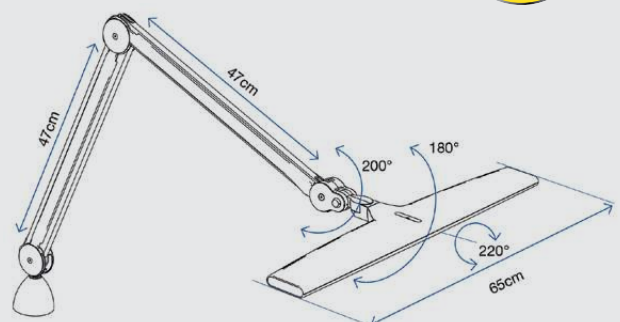

# ZUBEHÖR

## BODENSTÄNDER

### PROFESSIONAL

#### D53060 (Weiß)

- Extra stabile Konstruktion
- Kompatibel mit: 25110  
25120  
35130  
35500



#### D53062 (Grau)

- Extra stabile Konstruktion
- Kompatibel mit: 25100  
35600



### STANDARD

#### D53070

- Kompatibel mit allen Lampen außer 25110  
25120  
25130  
35500



## TISCHFUSS

### PROFESSIONAL

#### D52080 (Weiß)

- Extra stabile Konstruktion
- Kompatibel mit: 25110  
25120  
35130  
35500



#### D52082 (Grau)

- Extra stabile Konstruktion
- Kompatibel mit: 25100  
35600



# TECHNISCHE DATEN

## LICHTQUELLE

| Produkt code | Lichtquelle   | Lux @ 15cm | Lux @ 30cm | Farbtemperatur | Stromverbrauch |
|--------------|---------------|------------|------------|----------------|----------------|
| E25100       | 60 x SMD LED  | 6 300 Lux  | N/V        | 6 000 K        | 12W            |
| E25110       | 42 x SMD LED  | 5 500 Lux  | N/V        | 6 000 K        | 8W             |
| E25120       | 32 x SMD LED  | 5 000 Lux  | N/V        | 6 000 K        | 10W            |
| E25130       | 60 x SMD LED  | 6 300 Lux  | N/V        | 6 000 K        | 12W            |
| E25151       | 42 x SMD LED  | 5 500 Lux  | N/V        | 6 000 K        | 8W             |
| E25171       | 60 x SMD LED  | 6 300 Lux  | N/V        | 6 000 K        | 12W            |
| E25181       | 32 x SMD LED  | 4 500 Lux  | N/V        | 6 000 K        | 11W            |
| E25500       | 57 x SMD LED  | 7 000 Lux  | N/V        | 6 000 K        | 6.5W           |
| E35108       | 88 x SMD LED  | N/V        | 3 000 Lux  | 6 000 K        | 13W            |
| E35500       | 88 x SMD LED  | N/V        | 3 800 Lux  | 6 000 K        | 15W            |
| E35600       | 120 x SMD LED | N/V        | 3 800 Lux  | 6 000 K        | 20W            |
| E35611       | 120 x SMD LED | N/V        | 3 800 Lux  | 6 000 K        | 24W            |

## PRODUKTABMESSUNGEN

| Produktcode | Höhe   | Breite | Tiefe | Max Reichweite | Gewicht | Linse         | Dioptrien (Vergrößerung) |
|-------------|--------|--------|-------|----------------|---------|---------------|--------------------------|
| E25100      | 60cm   | 23cm   | 90cm  | 118cm          | 3,6kg   | 17,5cm (7")   | 3D (1,75X) & 12D (4,0X)  |
| E25110      | 58,5cm | 18cm   | 78cm  | 115cm          | 2,8kg   | 12,7cm (5")   | 3D (1,75X) & 5D (2,25X)  |
| E25120      | 60cm   | 25,5cm | 78cm  | 118cm          | 4,2kg   | 20,3 x 12,7cm | 3D (1,75X)               |
| E25130      | 60cm   | 23cm   | 90cm  | 118cm          | 3kg     | 17,5cm        | 3D (1,75X)               |
| E25151      | 58,5cm | 18cm   | 78cm  | 115cm          | 2,4kg   | 12,7cm        | 3D (1,75X)               |
| E25171      | 60cm   | 23cm   | 90cm  | 118cm          | 3,7kg   | 17,5cm        | 3D (1,75X) & 12D (4X)    |
| E25181      | 60cm   | 25cm   | 78cm  | 118cm          | 4kg     | 20,3 x 12,7cm | 3D (1,75X) & 12D (4X)    |
| E25500      | 45cm   | 13cm   | 70cm  | 68cm           | 1,5kg   | 9cm           | 5D (2,25X)               |
| E35108      | 65cm   | 76cm   | 2cm   | 73cm           | 1kg     | N/V           | N/V                      |
| E35500      | 58,5cm | 51cm   | 70cm  | 100cm          | 2kg     | N/V           | N/V                      |
| E35600      | 60cm   | 65cm   | 75cm  | 112cm          | 3,2kg   | N/V           | N/V                      |
| E35611      | 60cm   | 65cm   | 75cm  | 112cm          | 3,2kg   | N/V           | N/V                      |



# KUNDEN-SERVICE

WIR STEHEN IHNEN ZUR SEITE

Unser mehrsprachiges Kundendienstteam ist immer bereit Ihre Fragen zu beantworten.  
Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail:

## Telefon:

Deutschland Kostenlos : 0800 329 2667

International : +44 (0) 20 8964 1200

## E-Mail:

[info.de@daylightcompany.com](mailto:info.de@daylightcompany.com)

[info.eu@daylightcompany.com](mailto:info.eu@daylightcompany.com)

## GARANTIE

Wir verstehen und sind uns im Klaren darüber, wie wichtig es unseren Kunden ist, dass sie sich auf Produkte mit gleichbleibend hoher Qualität verlassen können.

Daylight gibt auf alle seine Produkte eine Gewährleistung von zwei Jahren für Verarbeitungsfehler.

Umfassende Informationen zu den Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website unter [daylightcompany.com](http://daylightcompany.com)



Simpex Electronic AG  
Binzackerstrasse 33  
CH-8620 Wetzikon  
Telefon +41 44 931 10 50

[www.simpex.ch](http://www.simpex.ch)  
[contact@simpex.ch](mailto:contact@simpex.ch)  
CHE-108.018.777 MWST

