

Datenblatt

SASKEY®

Kompakte Edelstahl-Tastatur MİK



Kleiner ist besser. Nach dieser Idee wurde auf der Basis unserer bewährten Edelstahl-Tastaturen MİK entwickelt. Kleiner nicht nur in Länge und Breite, sondern auch in der Höhe. Das Ergebnis ist eine extrem kompakte Tastatur mit vollwertigem MF2-Layout mit 86 Tasten. Sie ist verwendbar als Tischastatur und in Tastaturschubladen. Dabei ist sie sehr genügsam mit nur 1 HE Anspruch an die 19“-Schublade.

Gewohnter Komfort und Sicherheit müssen sich nicht ausschließen: Die kompakte Tastatur MİK erfüllt rundum die Schutzart IP65 und ermöglicht sichere Dateneingabe durch Schnappscheiben-Technologie. Die Tasten geben eine angenehme, taktile Rückmeldung mit „mechanischem Klick“. Das Touchpad bietet alle gewohnten Funktionen eines Multitouch wie z.B. Zwei-Finger-Zoom.

MİK macht bei Anwendungen in der Automatisierung, in öffentlichen Bereichen, am Point of Information und auf Ausstellungen stets eine gute Figur. Da MİK völlig silikonfrei ausgeführt ist, steht auch dem Einsatz in der Automobilindustrie nichts im Weg.

Der Anschluss an Ihren PC erfolgt über ein USB-Kabel.

Optional können Sie das Gehäuse in Eloxalfarben erhalten, in Ländervarianten und mit kundenspezifischer Beschriftung.

Key-Features:

- kompakte Edelstahltastatur für Einsatz als Tischversion oder in Schublade
- Cursorsteuerung mit Touchpad
- MF2-Layout/USB-Anschluss
- nur 1 HE Platzbedarf bei Einsatz in Schubladen
- Plug & Play
- Schutzart IP65
- silikonfreie Ausführung
- Gehäuse in Eloxalfarben, Länder- und kundenspezifische Varianten als Option

SASSE Elektronik GmbH

Berliner Straße 12
D-91126 Schwabach
Telefon +49 (0) 91 22/9 78-0
Telefax +49 (0) 91 22/9 78-133
E-Mail: info@sasse-elektronik.de
Internet: www.sasse-elektronik.de

Kompakte Edelstahl-Tastatur MIK

Technische Daten

1.0 Allgemein

1.1	Material:	Frontplatte: Tastenkappen: Gehäuse: Seitenteile:	Edelstahl gebürstet, 2 mm Edelstahl, gebürstet Aluminium Kunststoff
1.2	Schnittstelle	USB andere Schnittstellen auf Anfrage	
1.3	Schaltertechnologie	Schnappscheiben	
1.4	Schaltweg	0,4 mm ± 0,05 mm	
1.5	Tastenüberstand	1,8 mm	
1.6	Tastenraster	18,4 mm	
1.7	Betätigungskraft	3 N ± 0,4 N	
1.8	Touchpad	Multitouchfähig	
1.9	Betriebsspannung	5 V/DC	
1.10	Stromaufnahme	max. 100 mA	
1.11	Betriebstemperatur	0 °C - +50 °C	
1.12	Transport / Lagerung	Klasse 2M2, 2K2, 1M2, 1K2 nach DIN EN 60721-3-2, -1	
1.13	Lebensdauer	> 1 x 10 ⁶ Betätigungen pro Taste	
1.14	Beschriftung	Laser	
1.15	Anschlusskabel	Länge ca. 1,6 m	
1.16	Gewicht	1,2 kg	
1.17	CE Konformität	2004/108/EG EMV-Richtlinie 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie	
1.18	Normen	DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3 DIN EN 55022, DIN EN 55024, DIN EN 60950	
1.19	Schutzart	IP65, Type Rating 12	

2.0 Modellbezeichnung



2.1	Schlüssel	Modell / Cursorsteuerung / Ländervariante / Schnittstelle	
2.2	Modell	MIK	
2.3	Cursorsteuerung	1: Touchpad	
2.4	Ländervariante (nach ISO 3166-1)	DE:	Deutsch
		US:	Englisch (USA)
		XX:	gewünschtes Länderkürzel
2.5	Schnittstelle	USB	

3.0 Bestellbeispiele

3.1	MIK/1/DE/USB	Silikonfreie MIK-Edelstahl tastatur, mit Touchpad-Steuerung, Ländervariante Deutsch und USB-Schnittstelle
-----	--------------	---

4.0 Maße

4.1 MIK/1

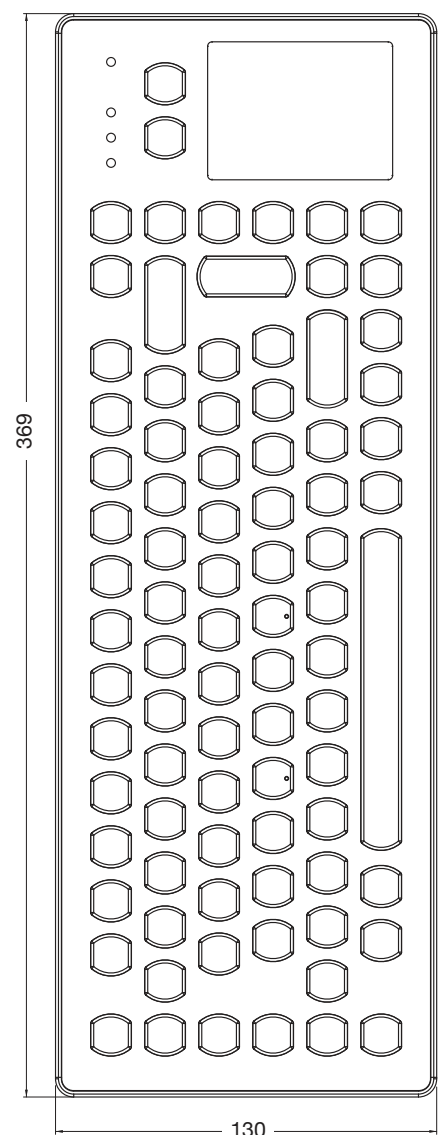

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte, Eigenschaften werden damit nicht zugesichert. Verbindliche Angaben können nur Zeichnungen in Verbindung mit Produkt-Spezifikationen entnommen werden.