



工業用端子台

Terminal Block For Industrial Applications

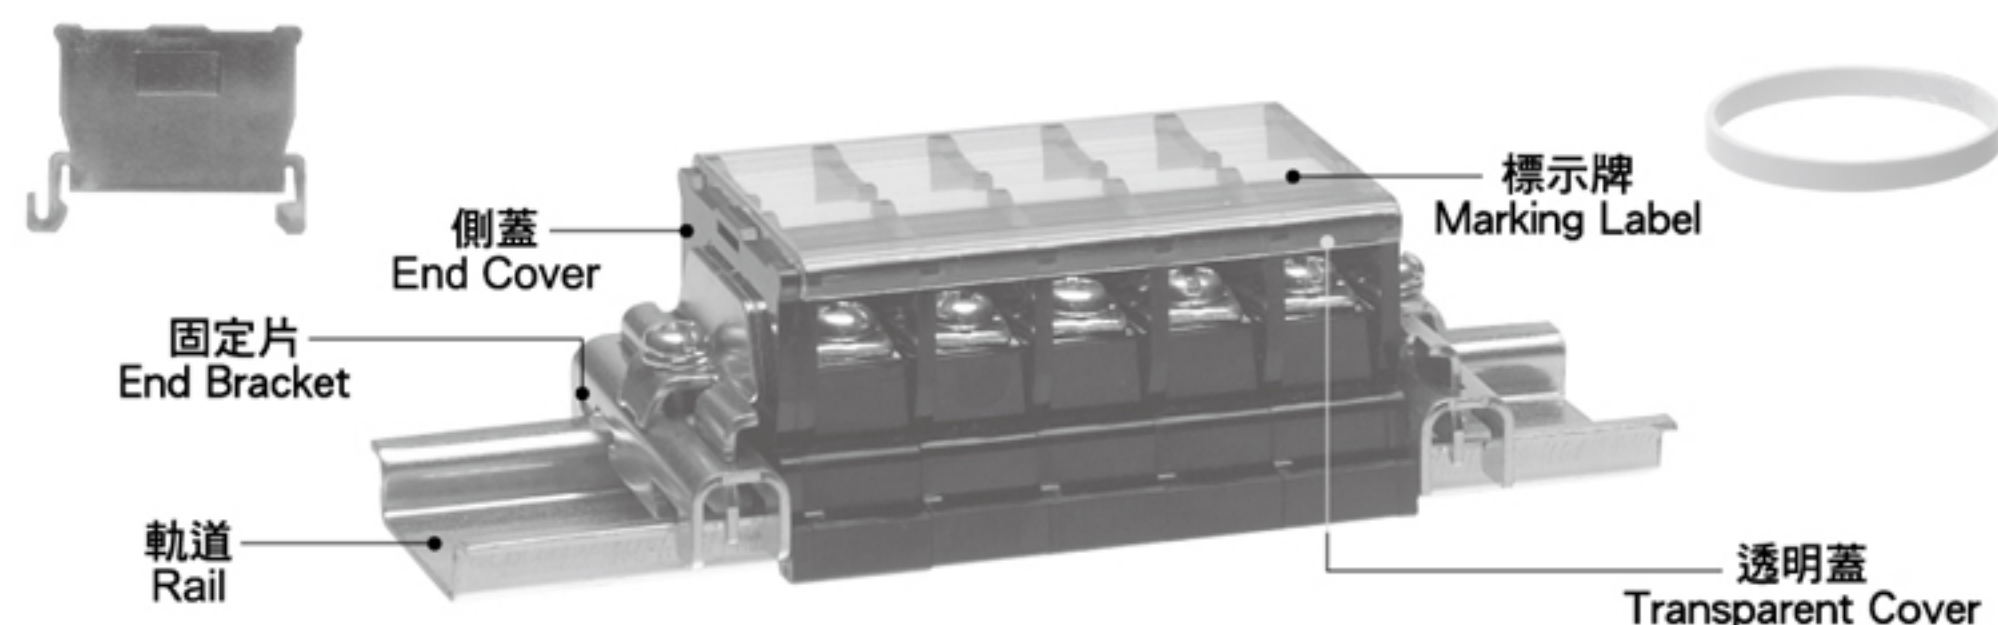

品號 Part Number	側蓋 End Cover	透明蓋 Transparent Cover		標示牌 Marking Label	固定片 End Bracket
		Cover	XXP Cover		
DKB10	DKB10E	DKBC10-1000	L=8.8mm × P+2.5mm	DKBK10-1830	SS3 SS9A
DKB20			L=10.5mm × P+2.5mm		
DKB30			L=13mm × P+2.5mm		
DKB60	DKB60E-A DKB60E-B	DKBC60-1000	L=19mm × P+8mm L=19mm × P+8mm	DKBK60-1830	SS9B
DKB80	DKB80E-A DKB80E-B				
DKB100	DKB100E-A DKB100E-B	DKBC100-1000	L=25mm × P+8mm		
DKB150	DKB150E-A DKB150E-B	DKBC150-1000	L=27mm × P+8mm		
DKB200	DKB200E-A DKB200E-B	DKBC200-1000	L=33mm × P+8mm		
DKB300		DKBC300-1000	DKB300-XXPC		SS9C
DKB500		DKBC500-1000	DKB500-XXPC		
DKBB10	DKBB10E				SS3 SS10
DKBB20					

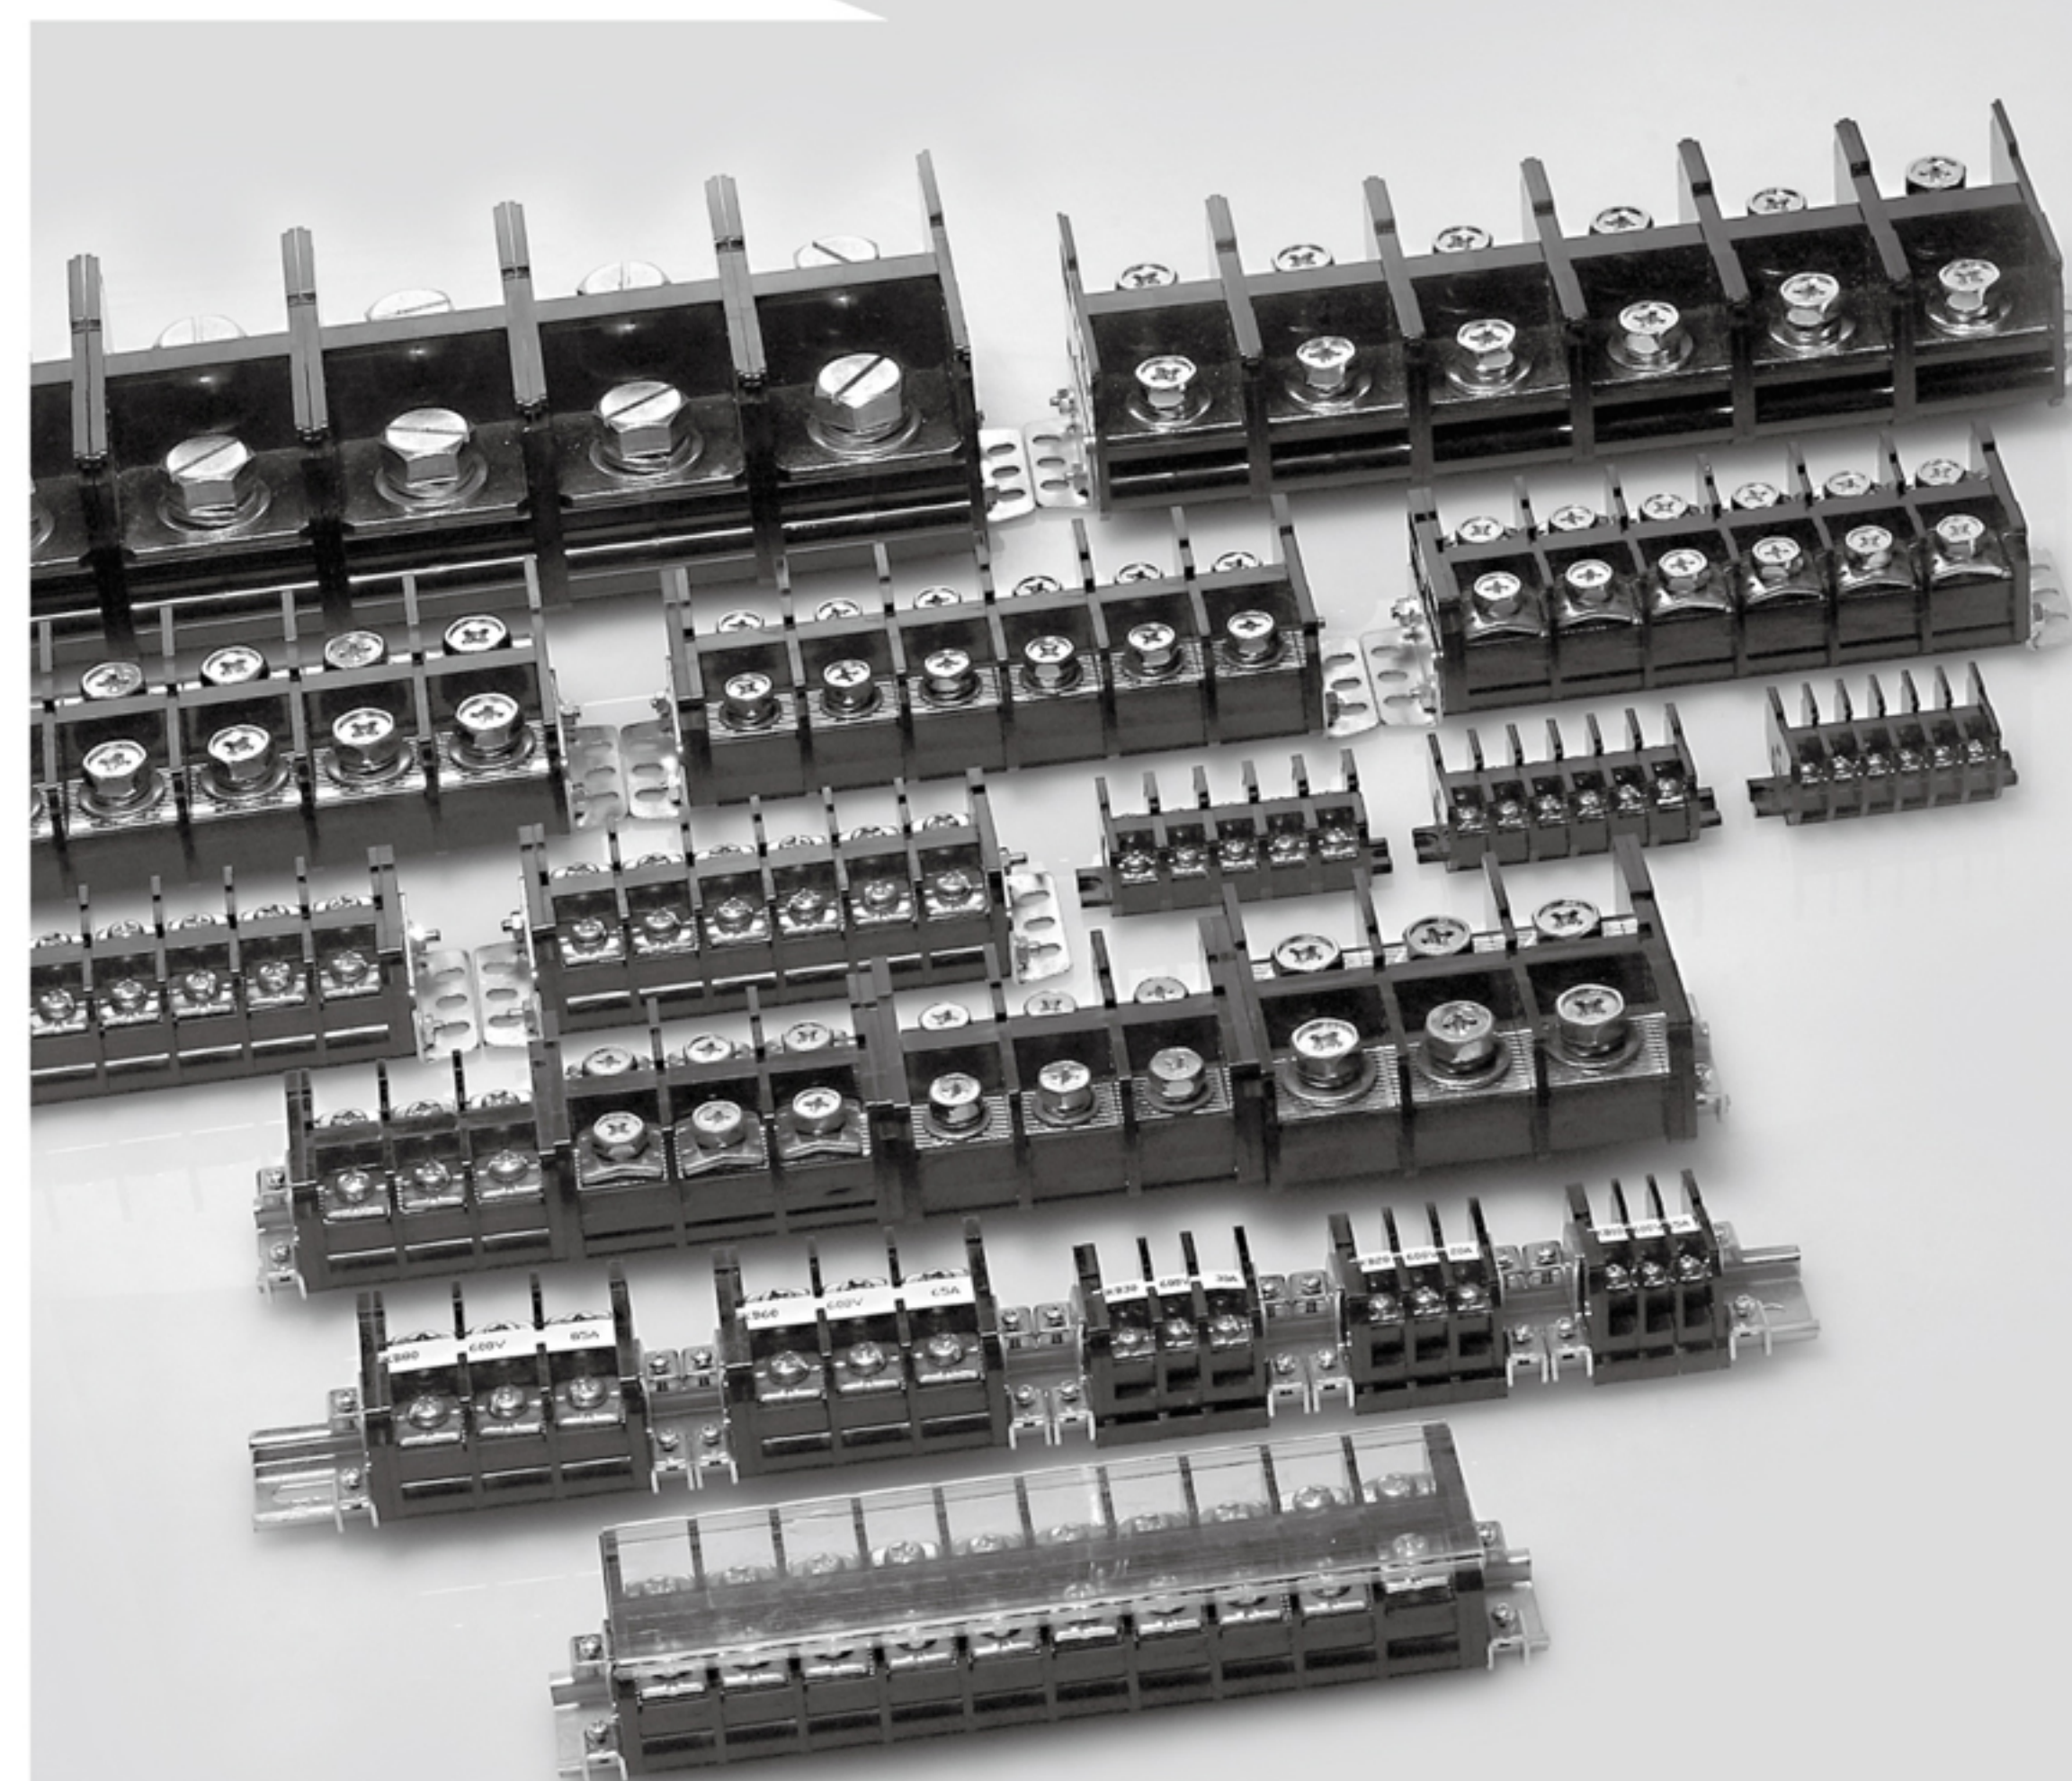



町洋國際股份有限公司
DINKLE INTERNATIONAL CO., LTD.

E-mail : info@dinkle.com.tw
Web : www.dinkle.com

經銷商 Distributor



軌道式 (Rail Mount Design)

DKB10 (15A) FW2





Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	15 A	
Wire range / 使用線径 / 線徑	22~14 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.5N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M3	
Pitch / ピッチ / 間距	8.8 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB20 (20A) FW2





Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	20 A	
Wire range / 使用線径 / 線徑	22~12 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M3.5	
Pitch / ピッチ / 間距	10.6 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB30 (30A) FW2



Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	30 A	
Wire range / 使用線径 / 線徑	22~10 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.2N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M4	
Pitch / ピッチ / 間距	13 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	



DKB60 (65A) FW2



Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	65 A	
Wire range / 使用線径 / 線徑	18~6 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	3N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M6	
Pitch / ピッチ / 間距	19 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	



軌道式 (Rail Mount Design)

DKB80 (85A) FW2





Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	85 A	
Wire range / 使用線径 / 線徑	18~4 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	3N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M6	
Pitch / ピッチ / 間距	19 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB100 (115/150A) FW2




Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	115/150 A	
Wire range / 使用線径 / 線徑	8~1/0 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	8N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M8	
Pitch / ピッチ / 間距	25 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB150 (190A) FW2



Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	190 A	
Wire range / 使用線径 / 線徑	8~3/0 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	8N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M8	
Pitch / ピッチ / 間距	27 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB200 (230A) FW2




Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	230 A	
Wire range / 使用線径 / 線徑	8~4/0 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	10N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M10	
Pitch / ピッチ / 間距	27 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

軌道式 (Rail Mount Design)

DKB300 (380A)



FW2





Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	380 A	
Wire range / 使用線径 / 線徑	3/0~500 Kcmil	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	10N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M10	
Pitch / ピッチ / 間距	45 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB500 (475/620A)



FW2




Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	1000 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	475/620 A	
Wire range / 使用線径 / 線徑	750/2×250~350 Kcmil	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	10N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M16	
Pitch / ピッチ / 間距	60 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

面板式 (Panel Mounting Design)

DKB10-XXP (15A) FW2


pole

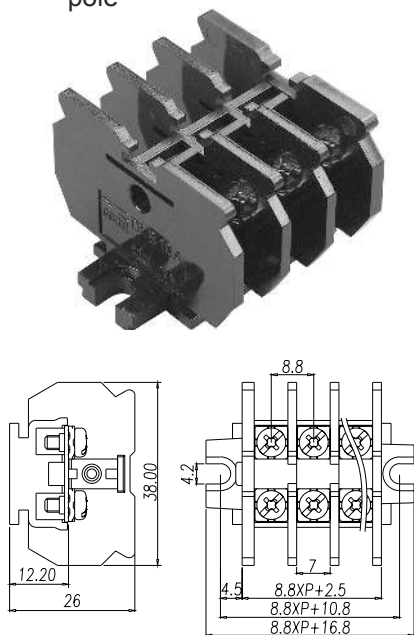

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	15 A	
Wire range / 使用線徑 / 線徑	22~14 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.5N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M3	
Pitch / ピッチ / 間距	8.8 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB20-XXP (20A) FW2


pole

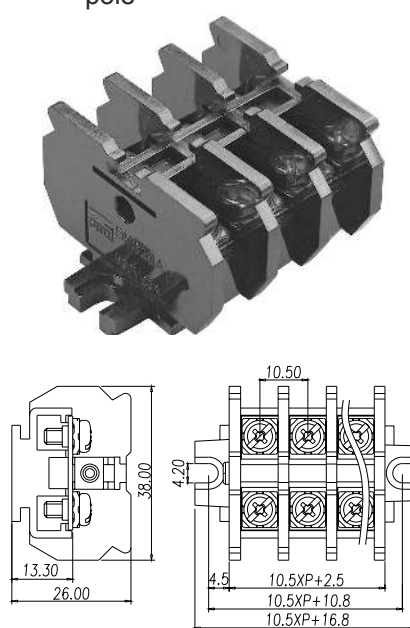

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	20 A	
Wire range / 使用線徑 / 線徑	22~12 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M3.5	
Pitch / ピッチ / 間距	10.5 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB30-XXP (30A) FW2


pole

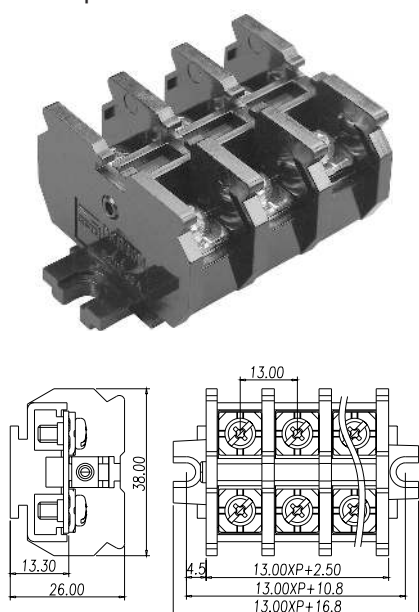

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	30 A	
Wire range / 使用線徑 / 線徑	22~10 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.2N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M4	
Pitch / ピッチ / 間距	13 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB60-XXP (65A) FW2

pole

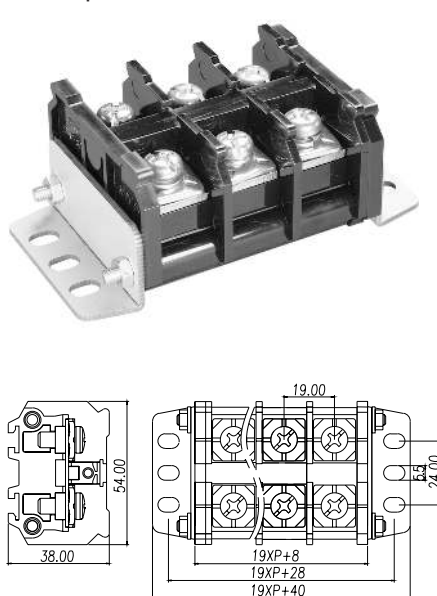


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	65 A	
Wire range / 使用線徑 / 線徑	18~6 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	3N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M6	
Pitch / ピッチ / 間距	19 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

面板式 (Panel Mounting Design)

DKB80-XXP (85A) FW2



pole

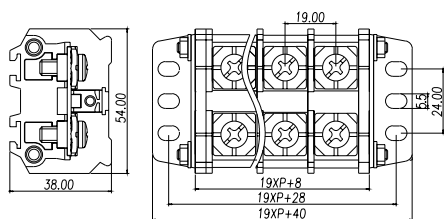

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	85 A	
Wire range / 使用線徑 / 線徑	18~4 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	3N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M6	
Pitch / ピッチ / 間距	19 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB100-XXP (115/150A) FW2



pole

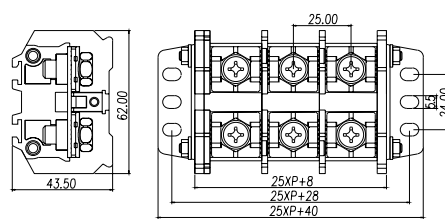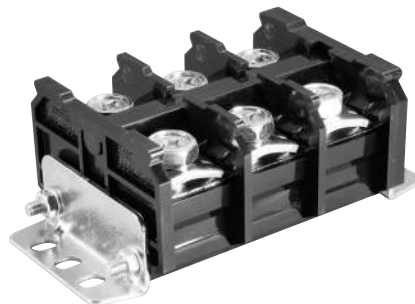

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	115/150 A	
Wire range / 使用線徑 / 線徑	8~1/0 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	8N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M8	
Pitch / ピッチ / 間距	25 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB150-XXP (190A) FW2



pole

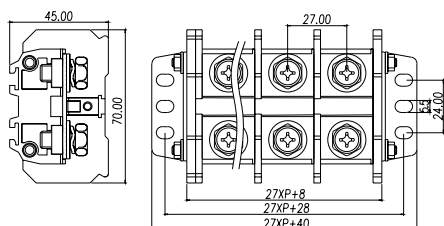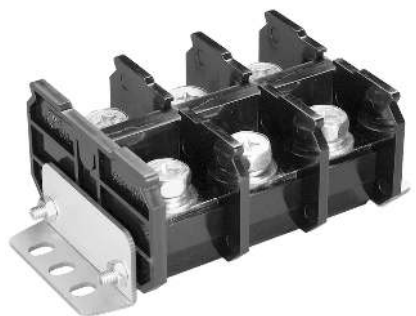

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	190 A	
Wire range / 使用線徑 / 線徑	8~3/0 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	8N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M8	
Pitch / ピッチ / 間距	27 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB200-XXP (230A) FW2

pole

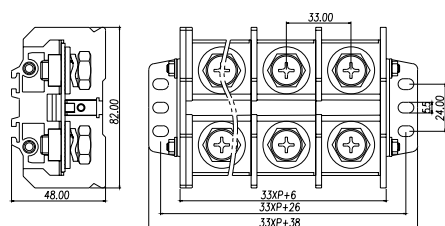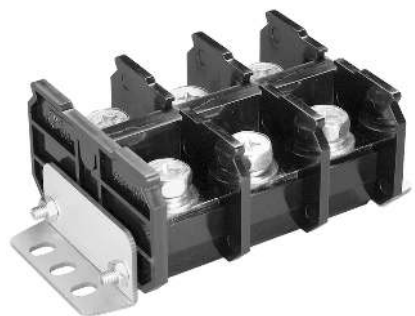

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	230 A	
Wire range / 使用線徑 / 線徑	8~4/0 AWG	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	10N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M10	
Pitch / ピッチ / 間距	33 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

面板式 (Panel Mounting Design)


DKB300-XXP (380A)




us

FW2

pole

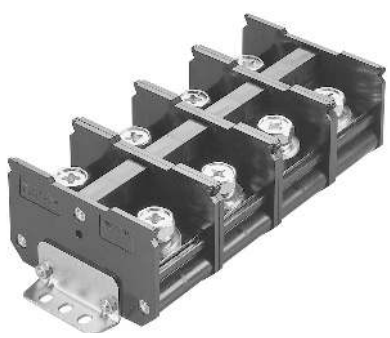

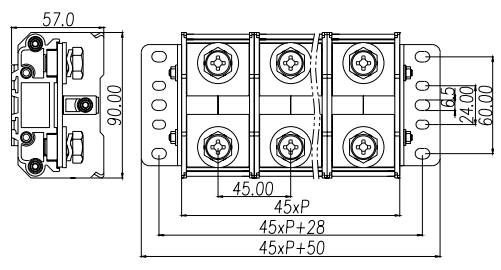

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	380 A	
Wire range / 使用線徑 / 線徑	3/0~500 Kcmil	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	10N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M10	
Pitch / ピッチ / 間距	45 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	

DKB500-XXP (475/620A)




us

FW2

pole




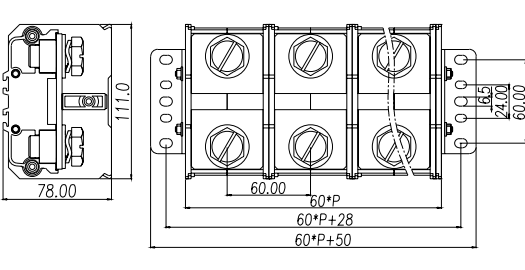

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	1000 V	
Rated current / 定格電流 / 電流	475/620 A	
Wire range / 使用線徑 / 線徑	750/2×250~350 Kcmil	
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	10N-m	
Screw / 結線ビス / 螺絲	M16	
Pitch / ピッチ / 間距	60 mm	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC	


雙層式 (Dual Row Design)

DKBB10 (10A)

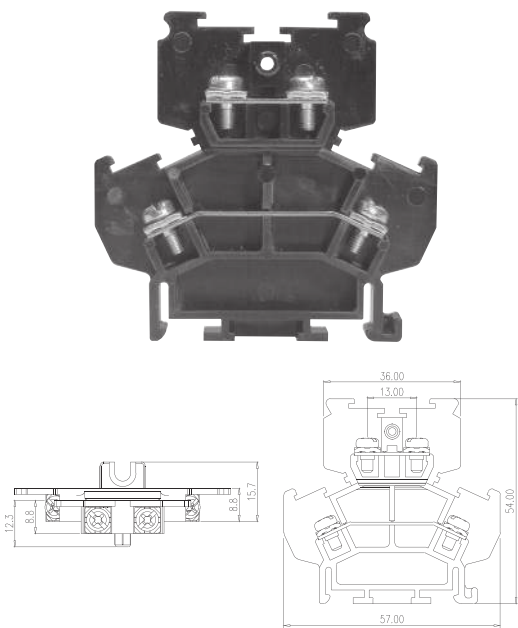


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V
Rated current / 定格電流 / 電流	10 A
Wire range / 使用線徑 / 線徑	22~14 AWG
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.5N-m
Screw / 結線ビス / 螺絲	M3
Pitch / ピッチ / 間距	7 mm
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC

DKBB20 (20A)

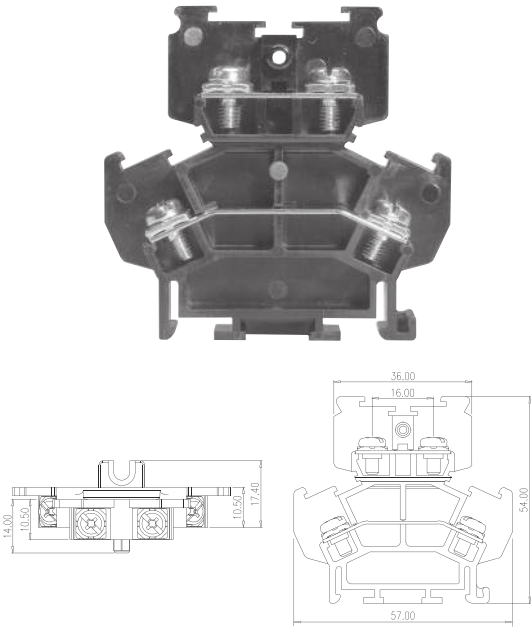


Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600 V
Rated current / 定格電流 / 電流	20 A
Wire range / 使用線徑 / 線徑	22~12 AWG
Rated Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8N-m
Screw / 結線ビス / 螺絲	M3.5
Pitch / ピッチ / 間距	8 mm
Plastic Housing / 本体 / 本體	PC

軌道組裝
Assembly of Rail Mounting

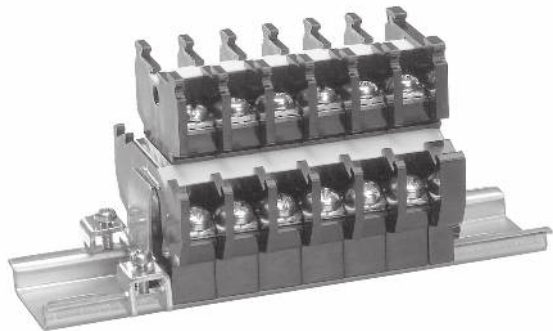



面板組裝
Assembly of Panel Mounting

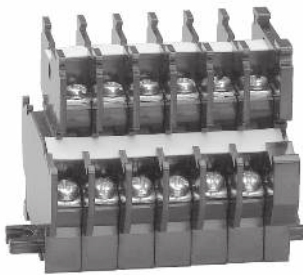


側蓋
Cover





SS3





SS9A

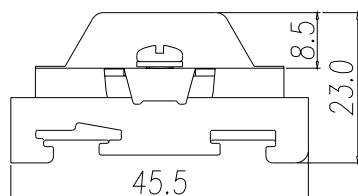



SS9B



SS9C

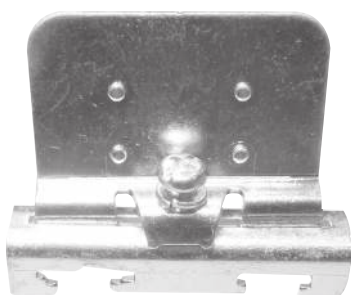

SS10

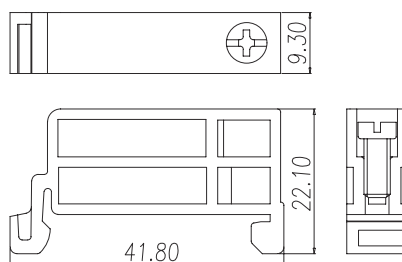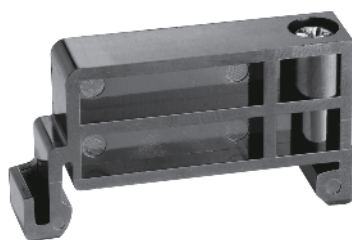


End Cover

軌道式
Rail Mount Design




DKB□□E

面板式
Panel Mount Design




DKB□□M


DKBC□□-1000

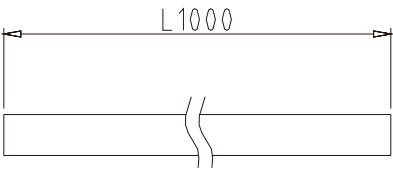


DKBC10-1000

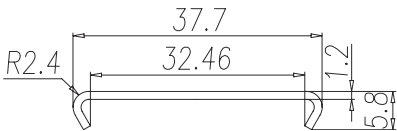


DKBC60-1000




DKBC100-1000




DKBC150-1000




DKBC200-1000




DKBC300-1000




DKBC500-1000




DKBK□□-1830

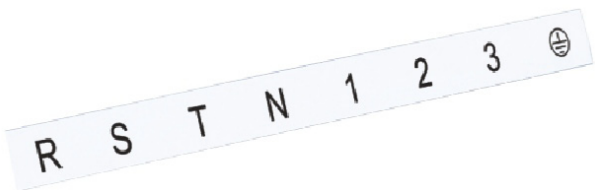


DKBK10-1830

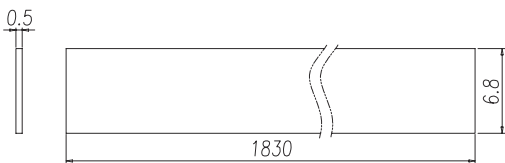


DKBK60-1830

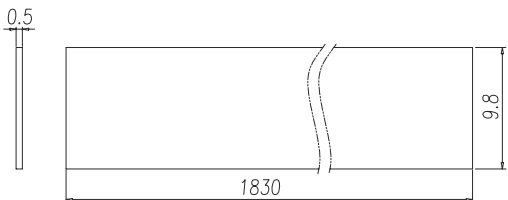


CTP12XXXXX

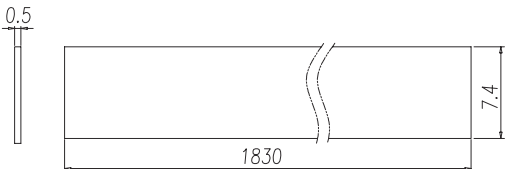





Part No.	Wire Range		Dimension							Color	Package	
	AWG	mm ²	Ød2	B	F	L	H	ØD	T		pcs/bag	bags/box
DNH1-132	22~16	0.5~1.5	3.2	5.5	4.75	17	9.5	4	0.75	Red	1000	1
DNH1-137			3.7	5.5	4.75	17						
DNH1-137B			3.7	6.6	6.3	19.1						
DNH1-143			4.3	6.6	6.3	19.1						
DNH1-143B			4.3	8	7	20.5						
DNH1-153			5.3	8	7	20.5					200	2
DNH1-164			6.4	11.6	9.7	25						
DNH1-184			8.4	11.6	9.7	25						
DNH1-110			10.5	14	12	28.5						
DNH1-232	16~14	1.5~2.5	3.2	6.4	4.3	17.5	10	4.5	0.8	Blue	1000	1
DNH1-237			3.7	6.4	4.3	17.5					500	
DNH1-237B			3.7	8.5	7.75	22					1000	
DNH1-243			4.3	6.6	6.3	19.6					500	
DNH1-243B			4.3	8.5	7.75	22					200	2
DNH1-253			5.3	9.5	7.25	22						
DNH1-264			6.4	12	11	27						
DNH1-284			8.4	12	11	27						
DNH1-210			10.5	14	12	29						
DNH1-537	12~10	4~6	3.7	7.2	5.9	22.5	13	6.8	1	Yellow	500	2
DNH1-543			4.3	9.5	8.25	26					200	
DNH1-553			5.3	9.5	8.25	26					1	
DNH1-564			6.4	12	10.5	29.5						
DNH1-584			8.4	15	13.5	34						
DNH1-510			10.5	15	13.5	34						



Part No.	Wire Range		Dimension							Color	Package	
	AWG	mm ²	Ød2	B	F	L	H	ØD	T		pcs/bag	bags/box
DNH2-137	22~16	0.5~1.5	3.7	5.7	6.5	20.7	9.5	4	0.75	Red	1000	1
DNH2-137B			3.7	6.4	6.5	20.7						
DNH2-143			4.3	6.4	6.5	20.7						
DNH2-143B			4.3	7.2	6.5	20.7					500	2
DNH2-153			5.3	8.1	6.5	20.7						
DNH2-164			6.4	11	10	25						
DNH2-237	16~14	1.5~2.5	3.7	5.7	6.5	21.2	10	4.5	0.8	Blue	500	1
DNH2-237B			3.7	6.4	6.5	21.2						
DNH2-243			4.3	6.4	6.5	21.2						
DNH2-243B			4.3	7.2	6.5	21.2					200	2
DNH2-253			5.3	8.1	6.5	21.2						
DNH2-264			6.4	11	10	25.5						
DNH2-537	12~10	4~6	3.7	8.2	7.2	24.7	13	6.8	1	Yellow	200	2
DNH2-543			4.3	8.2	7.2	24.7						
DNH2-553			5.3	9	7.2	24.7						
DNH2-564			6.4	12	11	31						1



Part No.	Wire Range		Dimension								Package	
	AWG	mm ²	Ød2	B	F	L	E	Ød	ØD	T	pcs/bag	bags/box
DNK1-132	22~16	0.5~1.5	3.2	5.5	4.8	12	4.5	1.9	3.4	0.75	1000	1
DNK1-137			3.7	5.5	4.8	12						
DNK1-137B			3.7	6.6	6.3	14.1						
DNK1-143			4.3	6.6	6.3	14.1						
DNK1-143B			4.3	8	7	15.5						
DNKI-153			5.3	8	7	15.5						
DNK1-164			6.4	11.6	9.7	20		200			2	
DNK1-184			8.4	11.6	9.7	20						
DNK1-110			10.5	14	12	24	5		1.7			
DNK1-232	16~14	1.5~2.5	3.2	6.4	4.3	12	4.5	2.6	4.2	0.8	1000	1
DNK1-237			3.7	6.4	4.3	12					500	
DNK1-237B			3.7	8.5	7.8	16.5					1000	
DNK1-243			4.3	6.6	6.3	14.1					500	
DNK1-243B			4.3	8.5	7.8	16.5					200	2
DNK1-253			5.3	9.5	7.3	16.5						1
DNK1-264			6.4	12	11	21.5						
DNK1-284			8.4	12	11	21.5						
DNK1-210					10.5	14	12	24	5			500
DNK1-537	12~10	4~6	3.7	7.2	5.9	15.7	6.2	3.5	5.6	1	500	2
DNK1-543			4.3	9.5	8.3	19.5						
DNK1-553			5.3	9.5	8.3	19						
DNK1-564			6.4	12	10.5	23	200				1	
DNK1-584			8.4	15	13.5	27.5						
DNK1-510					10.5	15	13.5	27.5				



Part No.	Wire Range		Dimension								Package		
	AWG	mm ²	Ød2	B	F	L	E	Ød	ØD	T	pcs/bag	bags/box	
DNK2-137	22~16	0.5~1.5	3.7	5.7	6.5	15.7	4.5	1.8	3.4	0.75	1000	1	
DNK2-137B			3.7	6.4	6.5	15.7							
DNK2-143			4.3	6.4	6.5	15.7							
DNK2-143B			4.3	7.2	6.5	15.7	5	1.7	0.8	500			
DNK2-153			5.3	8.1	6	15.7				200			
DNK2-164			6.4	11	10	20.5				2			
DNK2-237	16~14	1.5~2.5	3.7	5.7	6.5	15.7	5	2.3	4.1	0.8	500	1	
DNK2-237B			3.7	6.4	6.5	15.7							
DNK2-243			4.3	6.4	6.5	15.7							
DNK2-243B			4.3	7.2	6.5	15.7					200		2
DNK2-253			5.3	8.1	7	15.7							
DNK2-264			6.4	11	11	20.5							
DNK2-537	12~10	4~6	3.7	8.2	7.5	18.2	6	3.4	5.6	1	200	2	
DNK2-543			4.3	8.2	7.5	18.2							
DNK2-553			5.3	9	7.5	18.2							
DNK2-564			6.4	12	12	24							1



A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.