

4

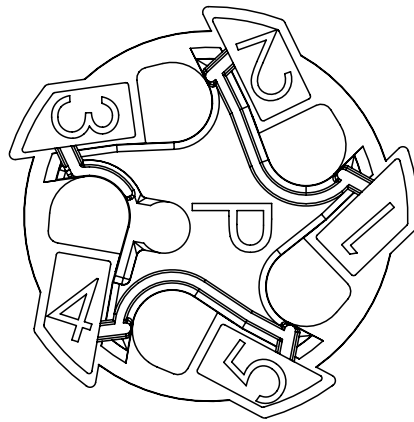
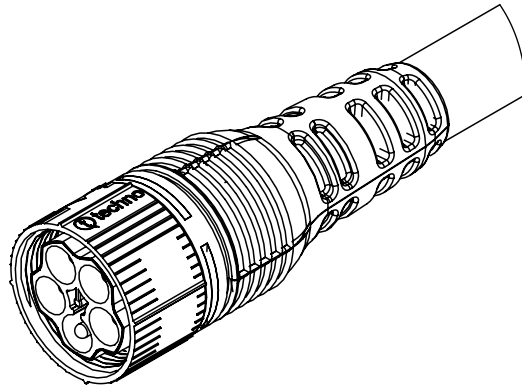
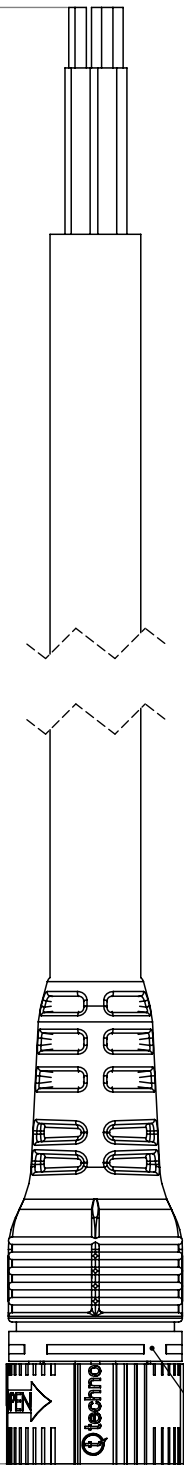
3

2

1

Tolleranze generali

Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768
Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ± 1

2000 $\pm 7,5$ 

SCHEMA CABLAGGIO CAVI

POLO 1 CAVETTO BROWN


POLO 2 CAVETTO BLACK

POLO 3 CAVETTO GREY

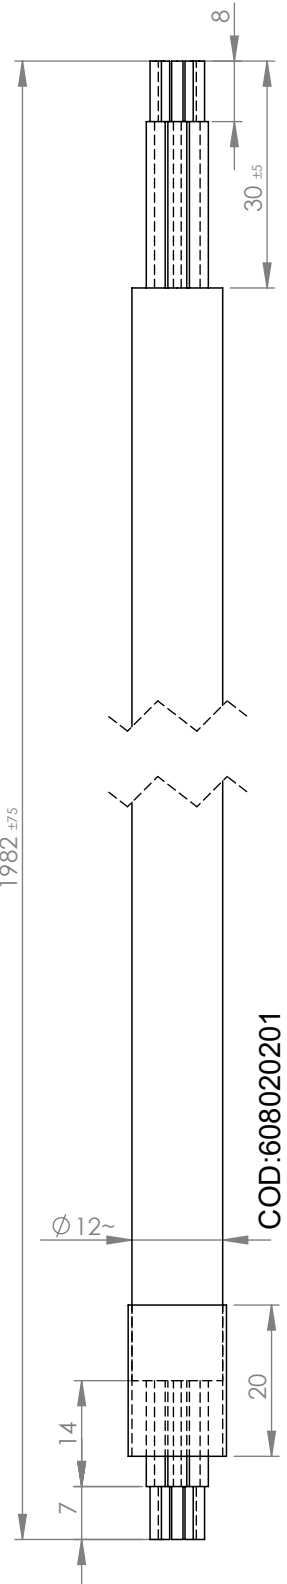
POLO 4 CAVETTO YELLOW/GREEN

POLO 5 CAVETTO BLEU

6DB032400
Sotto assieme
Plug TH387 5poli
vite piatta



MALE PIN

1982 $\pm 7,5$ 

COD:608020201

CAVO H07RN-F 5X1,5 L 2M + GUAINA TERMORETRAIBILE

Materiale-Material:

Trattamento-Treatment:

N° documento cliente
Customer refPeso [gr]: 238.93
Weight [gr]:

Disegnato - Drawn by: G.Flores

Data: 2022-03-18

Scala-Scale: 1:20

Controllato-Checked by:

Data:

Formato - Format A4

Titolo-Title:

Mini-conn Plug 5PX1.5 l2mt Overmolded

Progetto-Project:

TH387

N° Disegno - Drawing N°

THC.387.A5A.L2

Nome file - Filename


THC.387.A5A.L2

Rev.
Rev.Foglio N°
Sheet N°

1

N° Fogli
N° of sheets

1



A meno di legge o riservare la proprietà di questo documento con divieto di
riproduzione o di diffusione senza permesso scritto dalla Techno s.r.l.
concorrenza a terzi senza autorizzazione scritta dalla Techno s.r.l.
integrally or partially, without Techno s.r.l. written authorization.