

SC-1009-TW-B4

RF Tunable White Fernbedienung





Produkt Eigenschaften

- Tunable white Fernbedienung
- Kann bis zu 4 Zonen einzeln ansteuern
- Eine Fernbedienung kann bis zu 8 Empfänger ansteuern
- Ist mit allen SR-1009 & SRP1009 Empfängern kompatibel
- 1 x 3V CR2025 Batterie im Lieferumfang inklusive
- Operationstemperatur: 0—+40°C
- Luftfeuchtigkeit: 8% - 80%
- Wasserbeständigkeit gemäss IP20
- Dimension: 136.3 x 38.9 x 10.7mm

Funktionen

Wichtig: - Lesen Sie alle Instruktionen vor der Installation


- Das Gerät beinhaltet AAA Batterien. Bitte setzen Sie diese korrekt ein und lagern Sie das Gerät angemessen.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Die Batterie CR2025 ist im Lieferumfang enthalten.

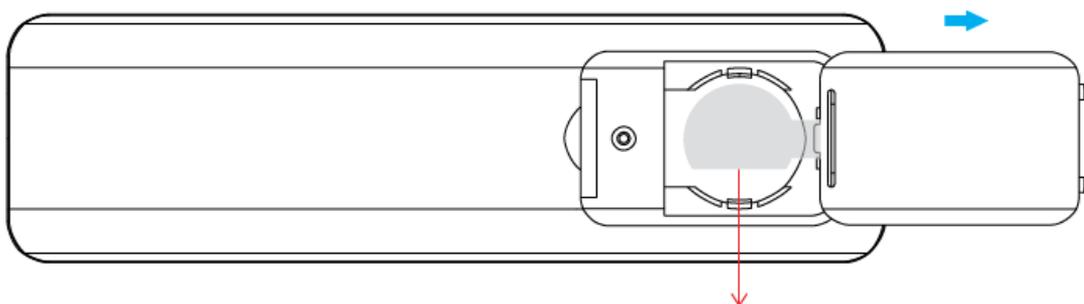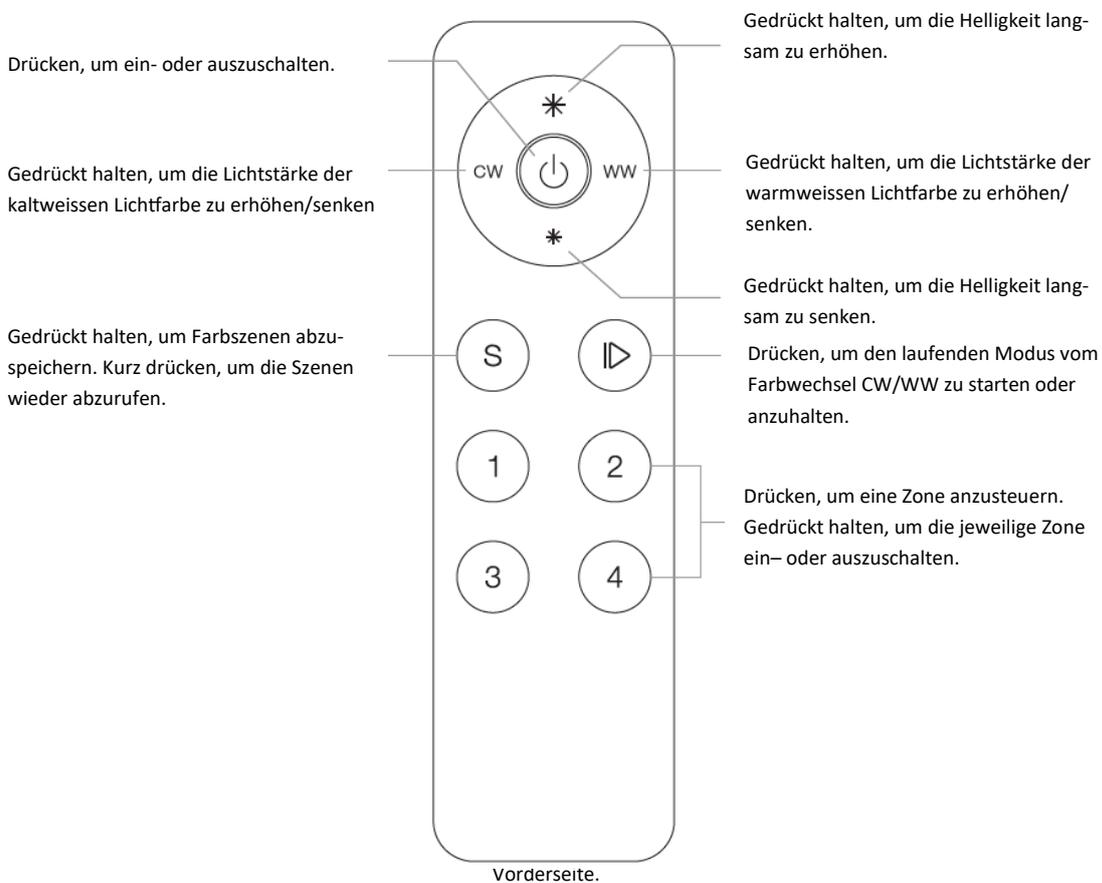


Wichtig: Bevor Sie die Fernbedienung das erste Mal verwenden, ziehen Sie die Schutzfolie unter der Batterie raus!!

Empfänger und Fernbedienung verbinden

Schritt 1: Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.

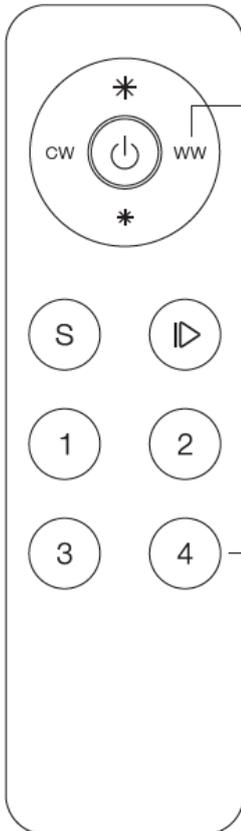

Schritt 4: Drücken Sie eine der Tasten CW, WW, heller, dunkler (im Bsp. WW). Die mit dem Empfänger verbundenen LEDs leuchten kurz auf. Die Fernbedienung ist nun mit dem Empfänger verbunden.

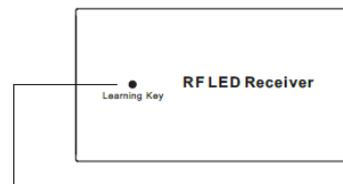


Schritt 2: Drücken Sie kurz den „Learning Key“ Knopf auf dem RF Empfänger oder schalten Sie den Empfänger drei mal hintereinander aus und wieder ein, um den Empfänger in den Verbindungsmodus zu versetzen.

Schritt 3: Wählen Sie und drücken Sie eine Zonen-Nummer (im Bsp. Zone 4)


Es können maximal 8 Fernbedienungen mit einem Empfänger verbunden werden.

Wenn Sie mehrere Receiver haben, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Option 1: Alle Empfänger sind in derselben Zone. Sie werden synchron bedient.

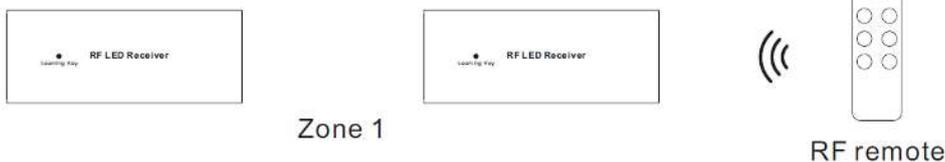

Option 2: Die Empfänger werden den verschiedenen Zonen 1,2,3 oder 4 zugeteilt.

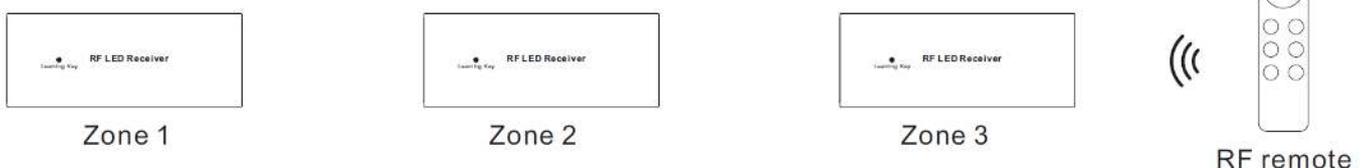

Anmerkung: Simpex trägt nur die Verantwortung für das Produkt selbst und keine Folgeschäden oder Folgekosten. Allfällige Garantie Anforderungen müssen vor dem Projekt besprochen werden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Simpex Electronic AG (<https://www.simpex.ch/de/Impressum/>).